


Instrukcja

Dyktafon Colibri w karcie RFID

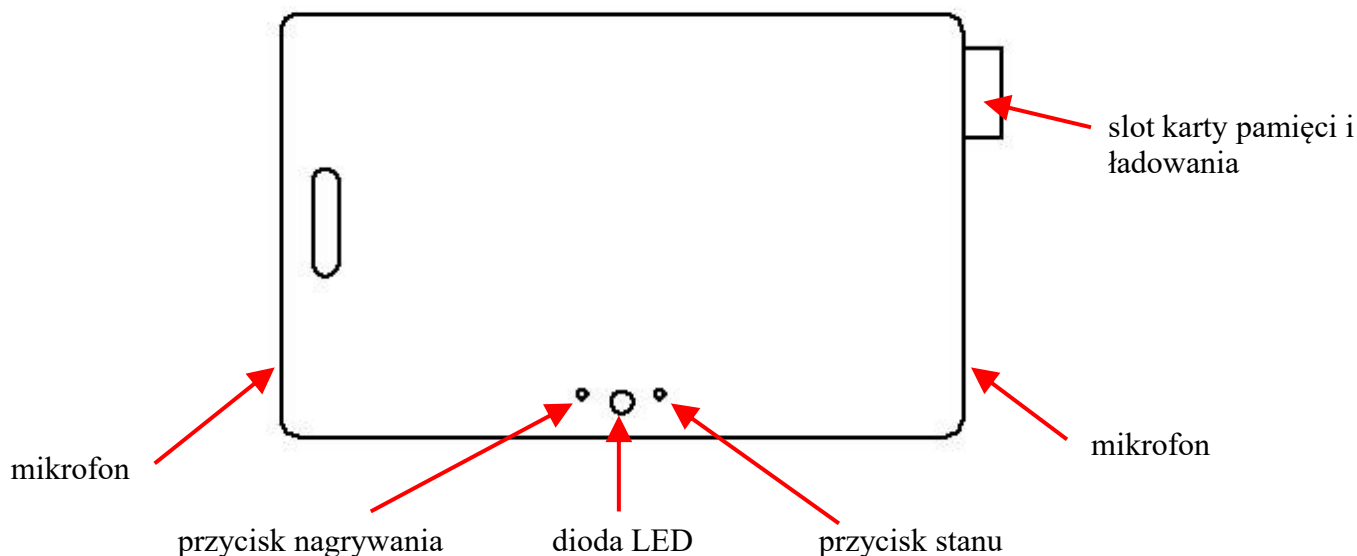

UWAGA!! W związku z delikatną budową rejestratora, aby go nie uszkodzić należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie należy go zginać, ani chować w miejsca, w których może ulec zgnieceniu, czy zgięciu np. kieszeń spodni. Należy również ostrożnie wkładać/wyjmować kartę microSD.

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, co zajmuje mniej więcej 2 h. W tym celu trzeba podłączyć urządzenie do komputera lub sieciowej ładowarki USB (5V max.1A) za pomocą dołączonego kabla-adaptera (zaświeci się dioda zielona). W celu zainicjowania karty microSD należy ją podłączyć do komputera korzystając z odpowiedniego adaptera. Do drugiego portu USB należy podłączyć przez czytnik kartę z oprogramowaniem i uruchomić znajdujący się na nim plik (RegistratorCfgnew1.exe). Pojawi się panel z ustawieniami, jak na załączonym zdjęciu.

Schedule recording – ustawienia nagrywania kalendarzowego

Daily recording – nagrywanie codzienne

Password protection – ochrona hasłem

Discretization frequency – częstotliwość/jakość nagrania

Voice recorder type – tryb nagrania

Write configuration – zapis konfiguracji

Recorded files – pliki zapisane na karcie pamięci

Zmieniamy konfigurację na pożądaną i klikamy na Write configuration wybierając kartę pamięci, którą następnie jak najszybciej trzeba włożyć do urządzenia (aby nie było dużej różnicy w godzinie na rejestratorze). Naciskamy lewy przycisk na rejestratorze. Dioda mignie na czerwono i potem na niebiesko, a następnie zgaśnie. To oznacza, że urządzenie zainicjowało się prawidłowo i jest gotowe do pracy.

W celu uruchomienia nagrywania należy przycisnąć lewy przycisk. Dioda zaświeci się na czerwono, następnie na zielono i potem zgaśnie. Urządzenie nagrywa. Aby nagrywanie zatrzymać należy nacisnąć jeszcze raz ten sam przycisk. Dioda zaświeci się na czerwono dwa razy i potem zgaśnie. Urządzenie nie posiada wyłącznika. W każdej chwili można nacisnąć prawy przycisk, aby sprawdzić stan w jakim znajduje się rejestrator. Jeśli po wciśnięciu dioda zaświeci się na czerwono, tzn. że urządzenie nagrywa. Jeśli na zielono – jest w trybie oczekiwania.

Nagrane pliki, które nie są zabezpieczone hasłem można odtwarzać w każdym programie, który rozpoznaje pliki WAV. Pliki, które były zabezpieczone hasłem muszą zostać otwarte w programie dostarczonym razem z rejestratorem.

Voice Recorder "Hummingbird"

Configuration

Voice Recorder Disk
DISK K : 3,6 GB (3,6 GB Free)

Schedule Recording OFF
START STOP
17:52:05 19:00:00
March 2016 March 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 28 29 30 31
23:03:2016 23:03:2016

Daily Recording OFF
START STOP
00:00:00 00:00:00

Password Protection OFF

Discretization frequency 48 kHz

Voice recorder type STEREO

WRITE CONFIGURATION

Recorded Files

SELECT ALL DESELECT ALL

Monday
03 April 2017