


# INSTRUKCJA OBSŁUGI REJM-140

## 1. OPIS

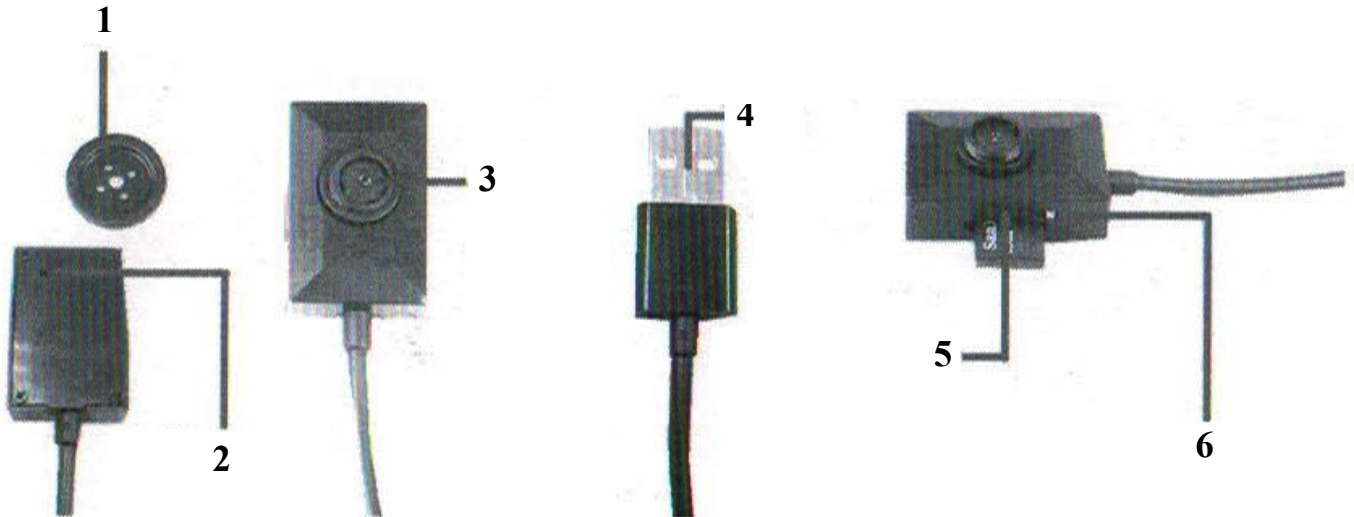

1. Guzik
2. Wskaźnik LED
3. Obiektyw kamery
4. Wtyk zasilający USB
5. Karta microSD
6. Przełącznik zasilania

## 2. Przygotowanie do pracy

### 3.1 Włączenie

Kartę pamięci należy włożyć do rejestratora, rejestrator podłączyć do źródła zasilania. Dioda zaświeci się i po chwili zacznie migać. Przełącznikiem włączamy rejestrator (przesuwamy w stronę slotu kart microSD). Rozpocznie się zapis.

### 3.2. Ustawienie daty i czasu

Wyjąć kartę pamięci z rejestratora i włożyć ją do czytnika. Czytnik podłączyć do portu USB komputera. Stworzyć wyedytować plik tekstowy CONFIG.TXT podając datę i czas rozpoczęcia nagrania w sposób przedstawiony poniżej.

Plik CONFIG.TXT zawiera tekstowy zapis daty, czasu i sposobu korzystania z ustawień w nagraniu. Po otwarciu pliku w edytorze tekstu (NOTATNIK - systemu Windows) edytujemy fabryczne ustawienia (2020/08/20 12:19:34) wpisując dane w postaci

RRRR/MM/DD GG:MM:SS gdzie

RRRR- rok

MM- miesiąc

DD- dzień  
GG- godzina  
MM- minuty  
SS- sekundy

Plik zapisujemy w formacie tekstowym TXT (inne formaty np DOC, RTF itp. nie są rozpoznawane) w głównym folderze karty pamięci.

Należy zwrócić uwagę, że powinniśmy brać pod uwagę czas planowanego rozpoczęcia nagrania, a nie czas bieżący.

## **UWAGA!**

Rejestrator nie posiada własnego zasilania, więc czas nie jest ustawiony na stałe. Każde odłączenie urządzenia od zasilania powoduje zresetowanie ustawień czasu do wartości fabrycznych. W celu skorzystania z datowania nagrań, należy przed każdym uruchomieniem powtórzyć czynności opisane w pkt. 3.2.

**Kartę wkładać i wyjmować wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu (przełącznikiem). Manipulacja kartą pamięci przy włączonym zasilaniu może spowodować jej zniszczenie lub uszkodzenie samego rejestratora. Taka ustarka nie podlega gwarancji.**

Podczas nagrywania tworzone są pliki zawierające po 10 minut nagrania. Kolejne pliki tworzone są do zakończenia nagrywania wyłączeniem zasilania przełącznikiem.

Rejestrator pracuje w pętli. Po wypełnieniu karty pamięci najstarsze nagrania są zastępowane nowymi. Na karcie 32GB uruchomienie zapisu w pętli następuje po zapisaniu ok 14 godzin nagrań. Czas pracy urządzenia zależy od zastosowanego źródła zasilania. Zasilacz sieciowy zapewnia czas nieograniczony. Czas pracy przy korzystaniu z powerbanków zależy od ich pojemności.

W czasie pracy urządzenie nagrzewa się w niewielkim stopniu i nie świadczy to o jego niesprawności.

## **5. Odtwarzanie nagrań**

W celu odtworzenia nagrań należy wyjąć kartę z rejestratora, włożyć ją do czytnika, a czytnik podłączyć do wolnego portu USB komputera. Do odtwarzania użyć dowolnego playera np. Windows Media Player. My polecamy darmowy odtwarzać VLC player.