







Instrukcja rejestratora MD31 REJM-331

1. Budowa

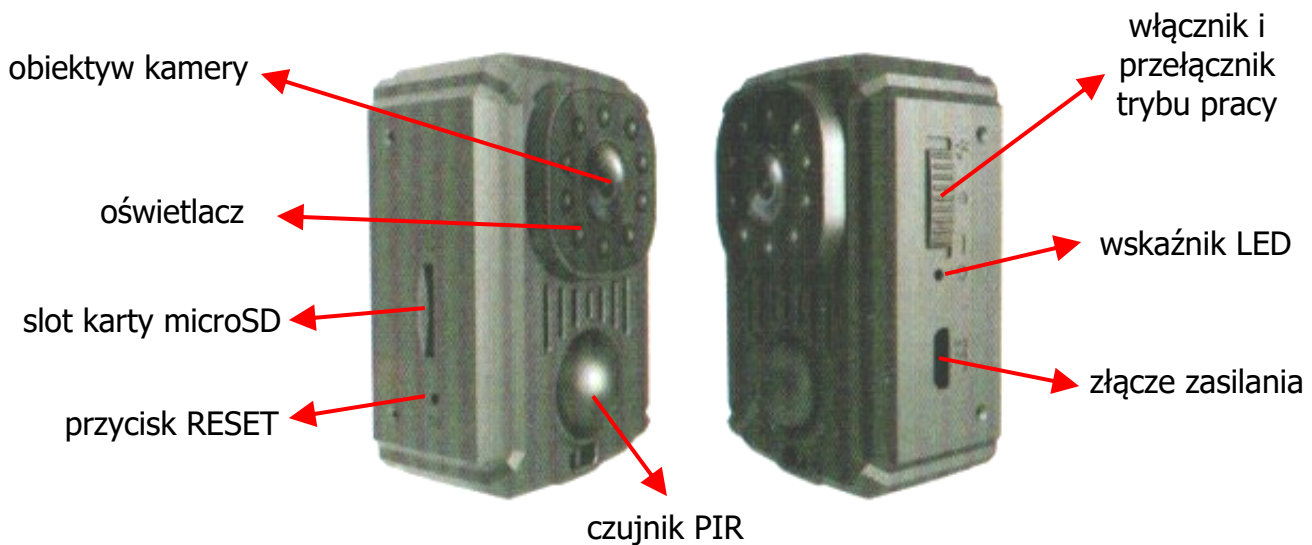

2. Opis ikon

-  Urządzenie włączone - nagrywanie ciągłe
-  Urządzenie wyłączone
-  Urządzenie włączone – nagrywanie z detekcją ruchu PIR
-  Przycisk RESET
-  Wskaźnik LED

3. Ładowanie

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator. Może być ładowany z portu USB komputera, power banku lub zasilacza 5V. Czas ładowania wynosi ok 4-5 h. Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie gdy urządzenie nie było wykorzystywane należy je naładować. Odbywa się to gdy urządzenie jest wyłączone. W czasie ładowania mrygają niebieski i czerwony wskaźnik. Po naładowaniu zapalają się na stałe.

Zaleca się używanie zwykłych zasilaczy, bez funkcji quick charge, fast charge itp.

4. Praca

Przed uruchomienie należy włożyć do urządzenia kartę pamięci sformatowaną na FAT32. W zależności od wybranego trybu pracy należy przesunąć przełącznik trybu pracy w jedną ze stron. Oznaczenia podane są w tabeli powyżej.

Po włączeniu trybu ciągłego wskaźnik niebieski się zaświeci, mignie dwa razy i zgaśnie. Po wyłączeniu wskaźnik czerwony i niebieski migną i zapis się zatrzyma, a urządzenie wyłączy.

Nagrania w tym trybie są automatycznie dzielone na 5-minutowe fragmenty i włączone jest nadpisywanie.

Po włączeniu trybu nagrywania z detekcją ruchu zaświeci się czerwony wskaźnik i mignie dwa razy niebieski. Nagrany zostanie pierwszy fragment i urządzenie przejdzie w stan czuwania. Kiedy ktoś pojawi się przed obiektywem automatycznie rozpocznie się zapis kolejnego fragmentu. Nagrania są automatycznie dzielone na minutowe fragmenty. Po ustaniu ruchu urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania.

Oświetlacz IR działa automatycznie w zależności od ilości światła w pomieszczeniu.

Urządzenie może pracować podłączone do zasilania.

W razie nieprawidłowej pracy lub zawieszenia urządzenia należy je zresetować przyciskiem RESET.

5. Ustawienie daty i czasu

Datę i czas ustawia się w pliku time.txt, który automatycznie jest tworzony na karcie pamięci po pierwszym włączeniu nagrywania. Aby go edytować należy otworzyć go w edytorze tekstu.

Wpisujemy datę i czas w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS X, gdzie R-to rok, M-miesiąc, D-dzień, G-godzina, M-minuty, S-sekundy i X to oznaczenie, czy data i godzina mają być wyświetlane na nagraniu. Tutaj wpisujemy Y, jeśli mają być wyświetlane i N, jeśli nie. Plik zapisujemy po edycji.