



AlfaTronik

Dowiedz się więcej

Instrukcja obsługi

Profesjonalny podsłuch GSM PRO W80 – 100 dni czuwania

Spis treści


Wprowadzenie	2
Montaż karty SIM	2
Uruchomienie urządzenia	3
Nasłuch otoczenia	3
Komendy SMS	3
Włączenie detekcji dźwięku	3
Wyłączenie detekcji dźwięku	3
Zdalny restart urządzenia	3
Ładowanie	4
Parametry techniczne	4
Obsługiwane pasma GSM	4
Czas pracy urządzenia	4
W zestawie	4

Wprowadzenie


Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy urządzenie jest naładowane oraz, czy karta SIM jest aktywowana, niezabezpieczona kodem PIN i czy są na niej środki. W celu aktywacji nowej karty należy umieścić ją w telefonie i wykonać jedno połączenie.

Montaż karty SIM

W celu zamontowania karty SIM należy odsunąć tylną klapkę (rys. 1) w urządzeniu, następnie wsunąć kartę SIM w prowadnice stykami w stronę urządzenia, nie zapominając o odpowiednim umiejscowieniu ściętego rogu karty (rys.2 oraz grafika na obudowie pod klapką).

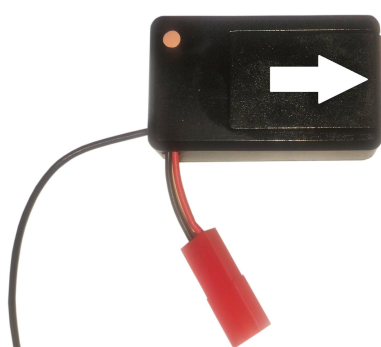

rys.1

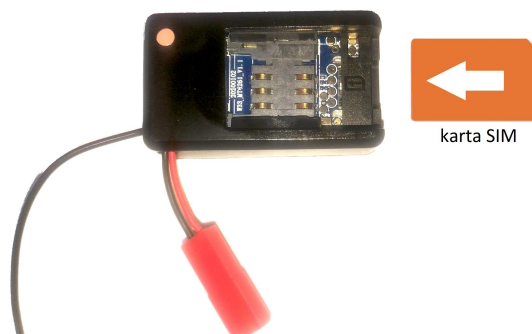

rys.2



karta SIM

Uruchomienie urządzenia

Po naładowaniu urządzenia należy umieścić kartę SIM dowolnego operatora w prowadnicach. Jeśli po włożeniu karty w środku urządzenia zapali się zielona dioda, po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć kartę SIM – po wyjęciu karty urządzenie wyłączy się automatycznie

Nasłuch otoczenia

Po włożeniu karty SIM odczekać kilkanaście sekund, następnie należy zadzwonić na numer karty SIM znajdujący się w urządzeniu, połączenie zostanie automatycznie odebrane, a w słuchawce telefonu powinny być słyszalne dźwięki z otoczenia podsłuchu. Uwaga, po zakończeniu połączenia należy odczekać kilka minut przed wykonaniem kolejnego, wykonanie połączenia jednego po drugim może powodować efekt głuchego mikrofonu.



- Karta nie może być zabezpieczona kodem PIN
- Należy unikać instalowania urządzenia w pobliżu silnych źródeł zakłóceń tj. komputery, wiatraki
- Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku, staraj się unikać instalacji podsłuchu w pobliżu silnych źródeł hałasu.
- Im lepszy zasięg sieci GSM, tym lepsza jakość dźwięku
- przy zastosowaniu więcej niż jednego zewnętrznego akumulatora, ważne jest by były one maksymalnie naładowane

Komendy SMS

Włączenie detekcji dźwięku

SMS o treści 666 aktywuje detekcję dźwięku, gdy dźwięk przekroczy ok. 40 dB urządzenie do nas zadzwoni, jednak aby funkcja działała należy, wysłać SMS 000 z telefonu, na który urządzenie ma oddzwaniać w przypadku wykrycia dźwięku. Zalecamy wyłączenie poczty głosowej itp. na telefonie, na który będzie oddzwaniać urządzenie

Wyłączenie detekcji dźwięku

Aby wyłączyć funkcję detekcji dźwięku, należy wysłać SMS na numer telefonu karty SIM włożonej do urządzenia o treści 444. Po otrzymaniu SMS-a zwrotnego detekcja zostanie wyłączona.

Zdalny restart urządzenia

Aby wywołać zdalny restart urządzenia, należy wysłać SMS o treści 999 na numer karty SIM znajdujący się w podsłuchu. Otrzymanie SMS-a zwrotnego jest potwierdzeniem udanego restartu urządzenia.

Ładowanie

Aby rozpocząć proces ładowania, należy podłączyć akumulator do ładowarki zamieszczonej w zestawie. Proces ładowania sygnalizowany jest zapaleniem się czerwonej diody na module ładowania. Po zakończeniu ładowania dioda zapali się na kolor niebieski lub zielony w zależności od modelu ładowarki.

Parametry techniczne

Obsługiwane pasma GSM

GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

Czas pracy urządzenia

Akumulator zewnętrzny

W czuwaniu — do 100 dni

Nasłuch — do 32 godzin

Akumulator wbudowany

W czuwaniu — do 5-6 dni

Nasłuch - 2-3 godziny

Zasilanie stałe

W czuwaniu — nieograniczony

Nasłuch- nieograniczony

Profesjonalny podsłuch GSM PRO W80 - daje możliwość łączenia ze sobą wielu pakietów akumulatorów zewnętrznych, co umożliwi zwielenokrotnienie czasu pracy urządzenia.

W zestawie

- Moduł podsłuchowy GSM
- Ładowarka USB
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Akumulator zewnętrzny

Urządzenie dostępne w następujących kanałach dystrybucji

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
Królowej Bony 49 pawilon 1
02-496 Warszawa (Ursus)
tel. 720 997 300
tel. (22) 867-07-31
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP WROCLAW
ul. Tęczowa 22/6
53-601 Wrocław (Stare miasto)
tel. 666 999 035
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP ŁÓDŹ
Okoniowa 5 pawilon 3
91-498 Łódź (Radogoszcz)
tel. 792 007 007
tel. (42) 648-51-05
www.alfatronik.com.pl