



Instrukcja Rejestrator WiFi KAMIP-411



Budowa

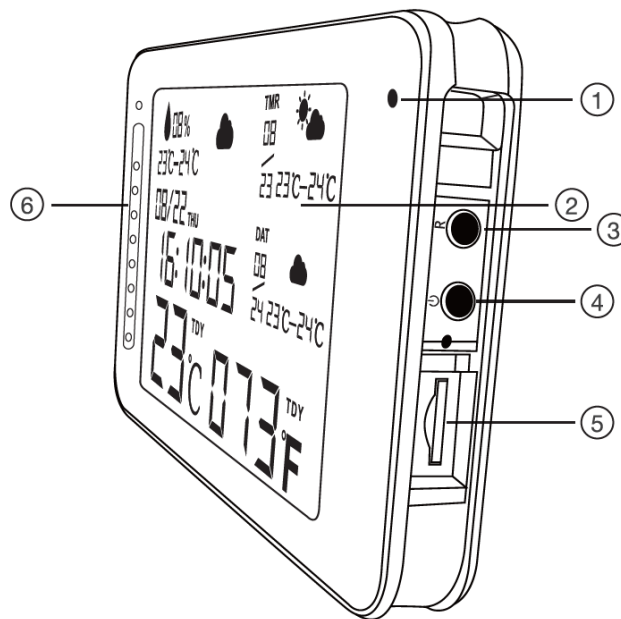

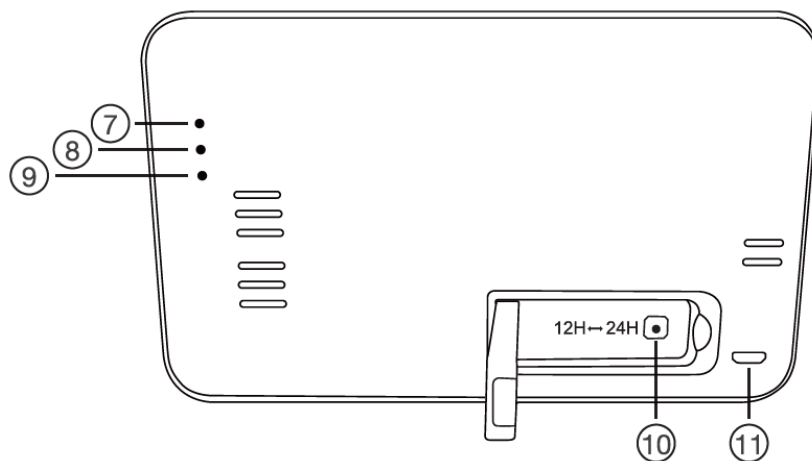

1. Kamera
2. Wyświetlacz
3. Przycisk RESET
4. Przycisk włączenia / wyłączenia
5. Slot kart microSD
6. Diody oświetlacza IR
7. Wskaźnik ładowania
8. Wskaźnik WiFi
9. Wskaźnik zasilania
10. Przycisk zmiany formatu wyświetlania godziny
11. Złącze zasilania microUSB

Korzystanie

Przed włączeniem należy włożyć do urządzenia kartę microSD sformatowaną na FAT32 i naładować akumulator. W czasie ładowania wskaźnik ładowania będzie się świecił na stałe. Po naładowaniu zgaśnie.

Włączenie urządzenia następuje po naciśnięciu przycisku ON/OFF. Wskaźniki się zaświecą. Wskaźnik WiFi zaświeci się na stałe jak urządzenie postawi swój punkt dostępowy lub połączy się z routerem.

Dane wyświetlane na ekranie są synchronizowane poprzez WiFi z telefonem (data i czas) i internetem (pogoda, tylko po połączeniu z siecią z dostępem do internetu) po udostępnieniu lokalizacji w aplikacji. Synchronizacja następuje co 2 h.

W momencie wyświetlania aktualnej godziny przyciskiem z tyłu, pod nóżką można przestawić format 12/24 h.

Przycisk umożliwia zmianę jednostki wyświetlanej temperatury.

Wyłączenie urządzenia następuje po przytrzymaniu przez 10 sekund przycisku ON/OFF.

Konfiguracja i sposób użycia aplikacji opisane są w osobnej instrukcji.

Uwagi

Jeśli wyświetlacz zacznie delikatnie migać, a odliczanie czasu spowolni widocznie, to znaczy, że akumulator jest bliski rozładowania i należy urządzenie podłączyć do zasilania / ładowania.

Jeśli urządzenie (rejestrator) nie odpowiada należy je zresetować poprzez przytrzymanie przycisku RESET przez 10 sekund. Diody zamigają. Zegarek wyda sygnał dźwiękowy. Przed kolejnymi czynnościami należy odczekać do 1 minuty aż urządzenie postawi swój własny punkt dostępowy.

Jeśli obraz z urządzenia podglądany na telefonie się zacina, to najprawdopodobniej oznacza małą przepustowość łącza. W takim przypadku zalecane jest obniżenie jakości podglądu.