


Instrukcja obsługi REJM-045





Ekran oczekiwania

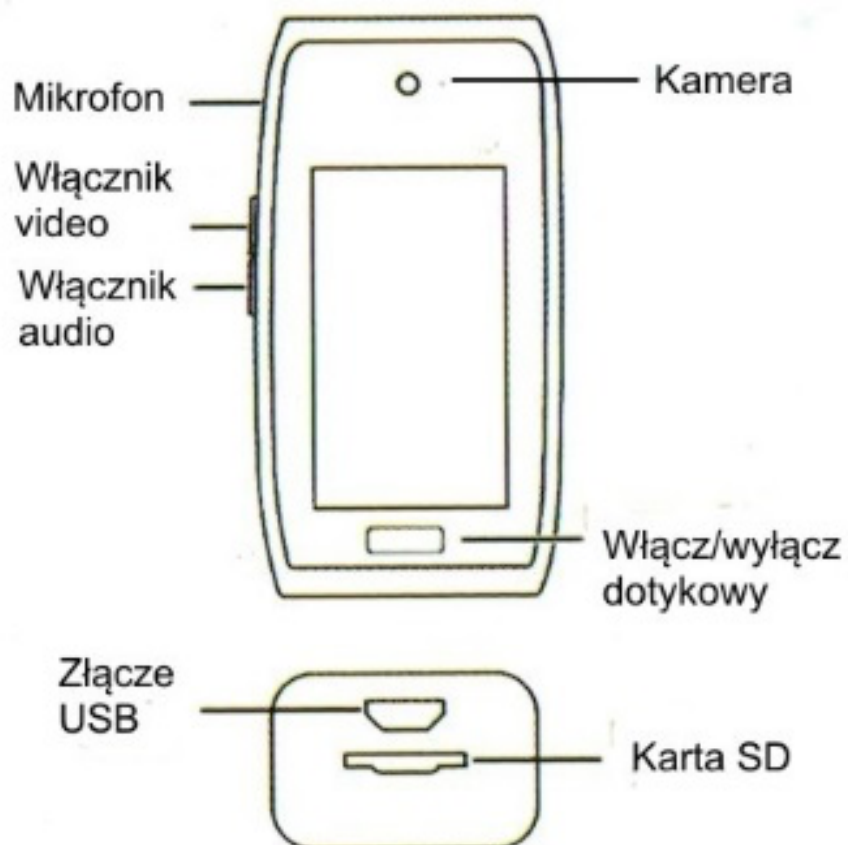

Nagrywanie video



Nagrywanie dźwięku

Włączenie/wyłączenie

Włóż kartę pamięci (max. 128 GB) do slotu, karty powyżej 32GB należy sformatować w komputerze do FAT32. Naładuj urządzenie (do 2 h). Przytrzymaj przycisk dotykowy 3 sekundy. Ekran włączy się. Po kilku sekundach bezczynności gaśnie.

Nagrywanie video / audio

W czasie gdy ekran jest rozświetlony przycisnąć krótko przycisk zapisu. W zależności od wybranego trybu na ekranie pojawi się serduszko, pełne w przypadku nagrywania filmu, sam obrys w przypadku zapisu dźwięku.


Ustawienie daty i czasu

W celu ustawienia daty i czasu oraz sposobu nagrywania należy edytować/stworzyć plik o nazwie time.txt w głównym folderze urządzenia. W jego zawartości należy wpisać:

2017.01.01 23:59:59 Y

czyli datę i godzinę oraz ostatni znak powodujący wyświetlenie tych danych na nagraniu (Y) lub nie (N).

Ładowanie

Może odbywać się z portu USB komputera lub za pomocą sieciowej ładowarki USB. Cały proces trwa do 2 h (w zależności od zastosowanej ładowarki). W trakcie ładowania ikona stanu baterii zmieni się na  , a po naładowaniu będzie wskazywała 4 kreski.