


# PV-AC30


## Kamera z rejestratorem w zasilaczu Skrócona instrukcja obsługi

V.1.0

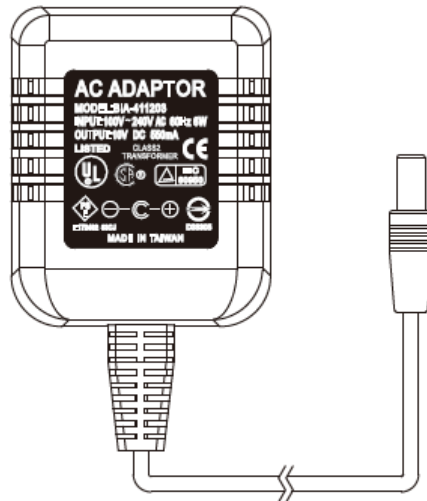


Producent urządzeń dla organów ścigania  
LawMate

- Elementy

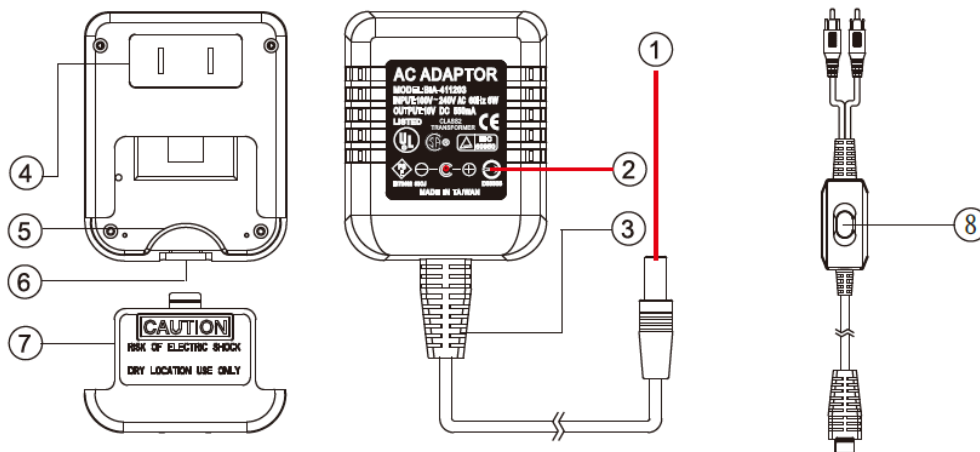


1. Obiektyw kamery
2. Mikrofon
3. Kamuflażowy przewód zasilający
4. Zasilanie dwuwtykowe
5. Gniazdo karty SD
6. Port Mini USB
7. Dolny element kamuflażowy
8. Czujnik podczerwieni


- Zawartość pudełka

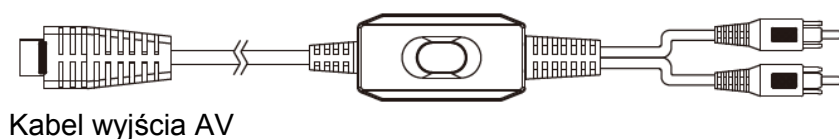


Kabel wyjścia AV




Adapter wtyczki do europejskiego gniazda




Kamera ukryta w przewodzie zasilającym



Pilot na podczerwień




Kabel USB



Karta SD  
(powyżej karta 4GB)

- Zasilanie rejestratora

1. To urządzenie jest zasilane nie za pomocą akumulatora, ale dwuwtykowego wyjścia do gniazdka.
2. Podłącz rejestrator do gniazdka zgodnie z poniższą ilustracją.
3. Rejestrator automatycznie rozpocznie nagrywanie w trybie wykrywania ruchu.

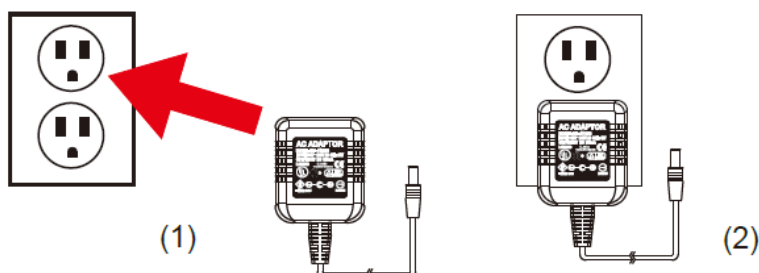


**Uwaga:**

Dzięki temu, że ten produkt jest również kompatybilny z przedłużaczem, możliwe jest dostosowanie kąta wpięcia urządzenia.

- Montaż rejestratora

**Krok 1**




1. Zsuń dolny element kamuflażowy w dół.

**Krok 4**




3. Włóż pokazaną wyżej kartę pamięci SD 4GB do gniazda karty SD.

**Krok 2**




2. Ostrożnie zdejmij całkowicie element kamuflażowy.

**Krok 5**




5. Podłącz z powrotem kamuflażowy przewód zasilający.

**Krok 3**



3. Ostrożnie odłącz całkowicie kamuflażowy przewód zasilający.

**Krok 6**



6. Wsuń z powrotem dolny element kamuflażowy.


- Używanie rejestratora

1. Podłącz rejestrator do gniazdka zgodnie z ilustracją zamieszczoną w sekcji *Zasilanie rejestratora*.
2. Użyj kabla AV, aby podłączyć rejestrator do telewizora lub monitora.
3. Za pomocą pilota na podczerwień wejdź do Menu głównego i podmenu przez interfejs użytkownika wyświetlony na ekranie. Uwaga: Pilot na podczerwień konieczny jest do tego, aby skierować czujnik podczerwień znajdujący się na kablu AV.
4. Wejdź do menu ustawień: Main Menu > Recorder Setting
5. Dostępne są dwa tryby nagrywania: (1) Tryb normalny (2) Tryb wykrywania ruchu.
6. Odłącz rejestrator z gniazdka. Ustawienia zostaną zapisane.
7. Ponownie podłącz rejestrator do gniazdka, aby przywrócić ostatnie zapisane ustawienia.
8. Po podłączeniu urządzenia do gniazdka rejestrator automatycznie rozpocznie nagrywanie. Tryb nagrywania, w którym uruchomi się urządzenie, zależy od ostatnich zmian dokonanych w Menu głównym.

## UWAGA


Przez tryb normalny rozumie się ciągłe nagrywanie aż do wyczerpania się miejsca na karcie pamięci. Wybór trybu wykrywania ruchu wiąże się z tym, że urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie po wykryciu jakiegokolwiek ruchu. Nagrywanie każdego pliku wideo ograniczone jest do 30 minut w trybie normalnym i 1 min / 3 min / 5 min w trybie wykrywania ruchu. Wyboru dokonać można przez interfejs użytkownika na ekranie, tzn. w katalogu Main Menu>Recorder Setting>Motion Detect> Time.

Zarówno w trybie normalnym, jak i w trybie wykrywania ruchu, dostępna jest opcja nadpisywania plików.

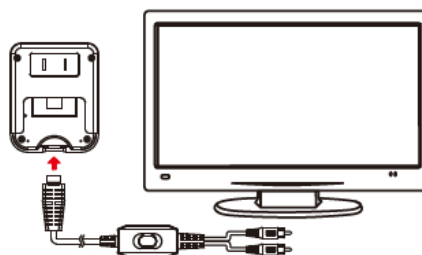

- Dostęp do plików wideo

1. Pliki wideo przechowywane są na karcie pamięci SDHC.
2. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do plików wideo:
  - (1) Za pomocą podłączonego do komputera kabla USB
  - (2) Za pomocą czytnika kart SD, umożliwiającego bezpośrednio odczytywanie i nagrywanie zawartości folderów
3. Komputer wykrywa nośnik danych, po czym użytkownik może korzystać z jego zawartości tak, jak z typowego folderu, tzn. zmieniać nazwy plików, kopiować, wklejać, usuwać je itp.

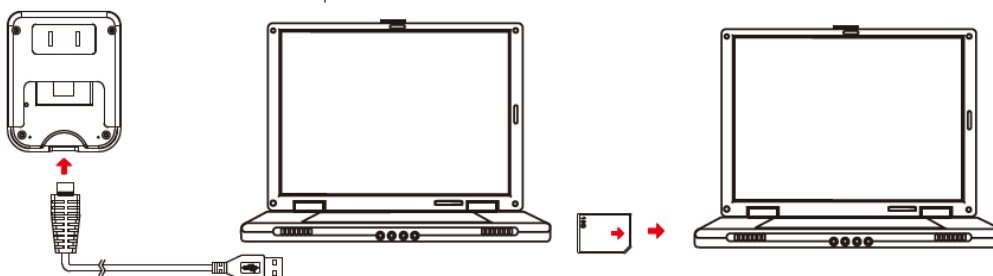

### Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym nabyty został produkt.