


PV-PB20i


Rejestrator ukryty w powerbanku Skrócona instrukcja obsługi

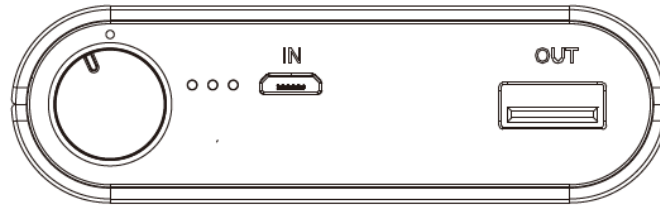

LawMate, innovation never stops

LawMate®

1. Elementy

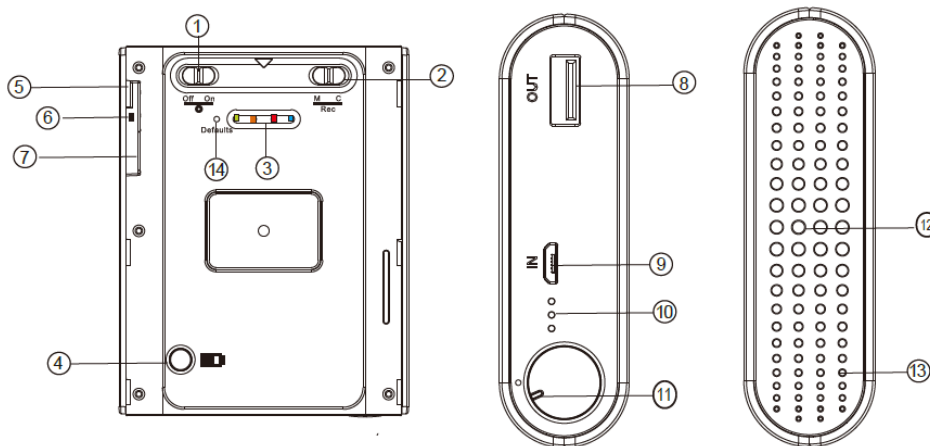

1. Przełącznik WiFi
2. Przełącznik nagrywania ciągłego / wykrywania ruchu
3. Wskaźniki stanu
4. Przycisk wskaźników zasilania
5. Port USB (do przesyłania plików wideo)
6. Klawisz resetowania
7. Gniazdo karty pamięci
8. Wyjście 5V
9. Port USB
10. Wskaźniki zasilania
11. Włącznik/wyłącznik (zgodnie z ruchem wskazówek zegara: włączony, przeciwnie: wyłączony)
12. Obiektyw
13. Mikrofon
14. Przycisk ustawień domyślnych

2. Zawartość pudełka




Skrócona instrukcja obsługi kamery IP



Skrócona instrukcja obsługi urządzenia



Karta pamięci



Kabel USB



Adapter wtyczki do europejskiego gniazda






***Mikrofony nie są dostępne na terytorium USA.**

3. Nagrywanie

Zaleca się sformatowanie karty pamięci przed jej pierwszym użyciem.

- 3.1. Włączanie: Przesuń przełącznik (11) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 3.2. Nagrywanie: Po 40 sekundach od uruchomienia, urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie.
- 3.3. Wi-Fi: Po włączeniu urządzenia przesuń przełącznik (1) do pozycji On. Wi-Fi włączy się po 40 sekundach.
- 3.4. Wyłączanie: Przesuń przełącznik (11) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zatrzymać nagrywanie i wyłączyć rejestrator.
- 3.5. Aby przywrócić domyślne hasło Wi-Fi: naciśnij przycisk (14) i przytrzymaj przez 4 sekundy.
- 3.6. Aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia: naciśnij przycisk (14) i przytrzymaj przez 10 sekund.
- 3.7. Zmiana trybu nagrywania: Przesuń przełącznik (2) w prawo, aby włączyć tryb nagrywania ciągłego lub w lewo, aby włączyć tryb detekcji ruchu.

4. Wskaźniki stanu

- Świecąca światłem stałym niebieska dioda  – urządzenie jest włączone.
- Świecąca światłem stałym czerwona dioda  – uruchomione nagrywanie.
- Błyszcząca pomarańczowa dioda  – urządzenie szuka połączenia Wi-Fi.
- Świecąca światłem stałym pomarańczowa dioda  – urządzenie połączone z telefonem (aktywne połączenie P2P).
- Świecąca światłem stałym zielona dioda  – urządzenie połączone z routerem (aktywne połączenie IP).

5. Formatowanie karty pamięci

Aby sformatować kartę pamięci, w aplikacji PV Cam Viewer App przejdź do opcji Program Setting.

6. Dostęp do plików wideo

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do plików wideo.

- 6.1. Za pomocą czytnika karty pamięci.
- 6.2. Po włączeniu urządzenia i włożeniu karty pamięci, podłącz jeden koniec kabla USB do portu USB (5), a drugi do komputera. Urządzenie zostanie rozpoznane przez komputer jako dysk zewnętrzny.

7. Konfiguracja połączenia IP

Zapoznaj się ze skróconą instrukcją obsługi aplikacji PV-Cam Viewer for IP cam.

8. Wskaźnik zasilania

Wskaźniki stanu	Poziom naładowania baterii
Trzy świejące niebieskie diody	65~100%
Dwie świejące niebieskie diody	35~65%
Jedna świejąca niebieska dioda	5%~35%
Jedna błyskająca niebieska dioda	Brak zasilania
Trzy błyskające niebieskie diody	Urządzenie ładuje się

- Nie należy usuwać naklejki z numerem seryjnym! Naruszenie naklejki unieważnia gwarancję.