



AlfaTronik

Dowiedz się więcej

Instrukcja obsługi




Kamera DIY REJSH-387

Spis treści

Opis urządzenia	3
Pilot	3
Funkcje przycisków pilota	3
Instalacja karty pamięci	4
Uruchamianie urządzenia	4
Sterowanie kamerą	5
Nagrywanie w jakości 720p	5
Nagrywanie w jakości 1080p	5
Robienie zdjęć	5
Nagrywanie w trybie detekcji ruchu	5
Formatowanie karty pamięci	5
Ustawienie daty i godziny	5
Ładowanie kamery	6
Formatowanie karty pamięci	6
Odtwarzanie nagrań	6
W zestawie	6

Opis urządzenia

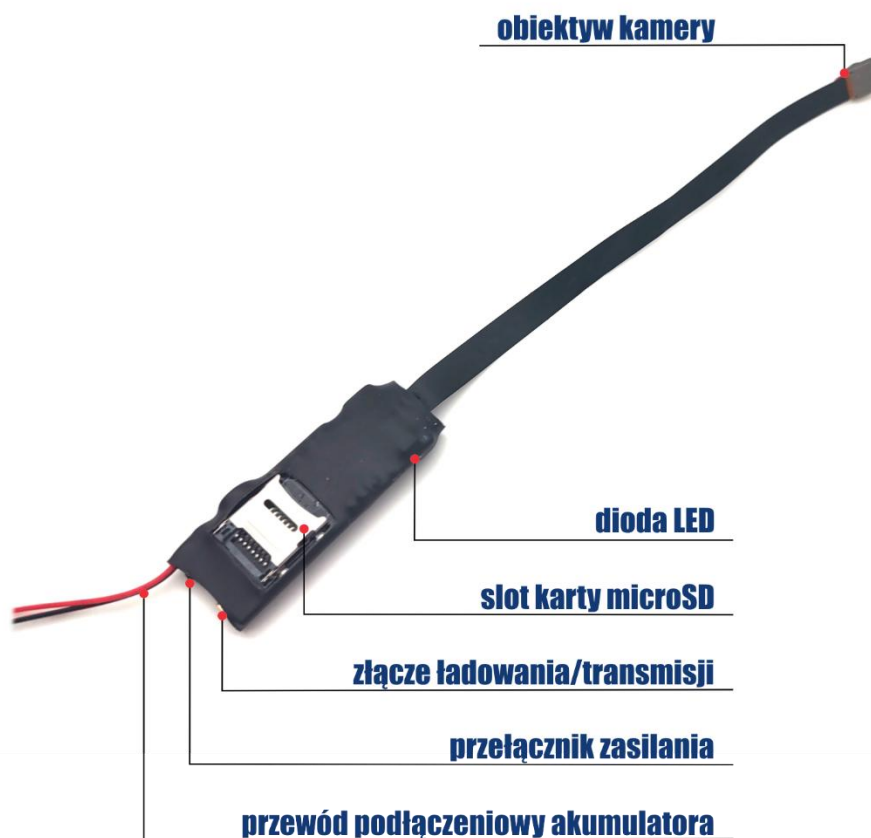

Pilot



Funkcje przycisków pilota

- A – naciśnięcie włącza / wyłącza rejestrator
- B – naciśnięcie włącza / wyłącza nagrywanie video 720p
- C – naciśnięcie robi zdjęcie; przytrzymanie 3 sekundy włącza nagrywanie 1080p, kliknięcie wyłącza nagrywanie

D – naciśnięcie włącznika / wyłącznika tryb detekcji ruchu; przytrzymanie 5 sekund formatuje kartę pamięci

Instalacja karty pamięci

W celu instalacji karty pamięci przesunąć delikatnie blaszkę w celu jej odblokowania zgodnie z Rys. 1. Następnie odchylić ją (Rys. 2). Położyć delikatnie kartę na slotcie (Rys.3). Zamknąć blaszkę i przesunąć ją w kierunku wskazanym na Rys. 4.



Rys.1



Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4

Uruchamianie urządzenia

Wkładamy kartę pamięci. Przelączamy przełącznik na urządzeniu w pozycję ON (Rys.5). Przyciśnięcie przycisku A na pilocie włączy rejestrator i przejdzie on w tryb czuwania. Zaświeci się czerwona dioda. Aby wyłączyć urządzenie należy te czynności wykonać w odwrotnej kolejności.

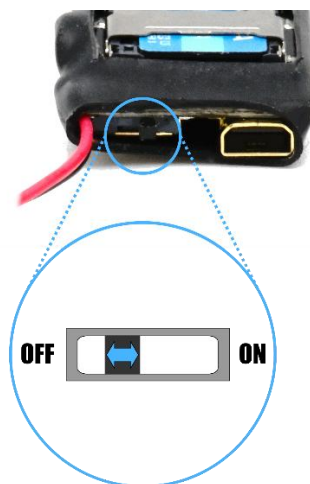

Rys.5

Sterowanie kamerą

Nagrywanie w jakości 720p

W celu uruchomienia nagrywania w jakości HD należy krótko nacisnąć przycisk B na pilocie kiedy urządzenie jest w trybie czuwania. Rejestrator dwukrotnie zawibruje i dioda mignie dwa razy, po czym się wyłączy. Nagrywanie się rozpoczęło. Można je zatrzymać poprzez ponowne, krótkie naciśnięcie tego samego przycisku.

Nagrywanie w jakości 1080p

Nagrywanie w tej jakości rozpocznie się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku C na pilocie, w czasie gdy urządzenie jest w trybie czuwania. Rejestrator zawibruje raz długo i 2 razy i dioda mignie 2 razy. Aby zatrzymać zapis wystarczy raz nacisnąć krótko przycisk C.

Robienie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy w trakcie, gdy rejestrator jest w trybie czuwania, nacisnąć przycisk C. Urządzenie zawibruje raz i dioda raz mignie. Zdjęcie zostanie wykonane.

Nagrywanie w trybie detekcji ruchu

Aby włączyć nagrywanie z detekcją ruchu należy w trybie czuwania nacisnąć krótko przycisk D na pilocie. Dioda zamiga 3 razy i urządzenie zawibruje 3 razy. Krótkie naciśnięcie wyłącza tryb detekcji ruchu. Każde nagranie trwa 5 minut, po czym urządzenie automatycznie zapisze plik i kontynuuje nagrywanie, jeśli wykryje ruch. Nagrania nie są nadpisywane.

Formatowanie karty pamięci

Kartę można sformatować w urządzeniu po kliknięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku D na pilocie, w trakcie gdy urządzenie jest w stanie czuwania.

Ustawienie daty i godziny

W celu ustawienia daty i czasu należy edytować plik tekstowy o nazwie TIMERSET.txt. (plik ten zostanie automatycznie stworzony na karcie pamięci, po pierwszym uruchomieniu kamery). W nim należy zapisać aktualną datę i czas zgodnie z formatem:

RRRRMMDDGGNNSS Y

jeśli chcemy, aby na nagraniach był stempel lub

RRRRMMDDGGNNSS N

jeśli ma on być możliwy do odczytania tylko z poziomu komputera.

Kolejno R- rok, M – miesiąc, D – dzień, G – godzina, N – minuty, S – sekundy, Y – data i godzina widoczna na nagraniu, N – data i godzina do odczytu tylko z nazwy pliku

Ładowanie kamery

W celu naładowania urządzenia należy podłączyć je do zasilacza USB lub portu komputera z przełącznikiem ustawionym w pozycji ON, ale z wyjątkiem karty pamięci. W związku z dużą pojemnością akumulatora, ładowanie z portu komputera może zająć więcej niż 5 h.

Formatowanie karty pamięci

W trybie czuwania, przytrzymaj przycisk D przez 5 sekund. Urządzenie sformatuje kartę pamięci (silnik drga trzy razy, a następnie drga długo). Wszystkie dane na karcie pamięci zostaną usunięte. Po zakończeniu formatowania, urządzenie powróci do trybu czuwania.

Odtwarzanie nagrań

Oby uzyskać dostęp do zarejestrowanych wcześniej nagrań podłącz kamerę do portu USB komputera i przełącz włącznik w pozycje ON. Komputer automatycznie wykryje kamerę jako pamięć przenośną dzięki czemu uzyskasz możliwość manipulowania zapisanymi plikami.

Możesz także przełożyć kartę pamięci do czytnika kart w komputerze (czytnik nie występuje w zestawie).

W zestawie

- Kamera
- Pilot + zaczep
- Przewód USB
- Akumulator
- Instrukcja obsługi

Urządzenie dostępne w następujących kanałach dystrybucji

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
Królowej Bony 49 pawilon 1
02-496 Warszawa (Ursus)
tel. 720 997 300
tel. (22) 867-07-31
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
ul. Tęczowa 22/6
53-601 Wrocław (Stare miasto)
tel. 666 999 035
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
Okoniowa 5 pawilon 3
91-498 Łódź (Radogoszcz)
tel. 792 007 007
tel. (42) 648-51-05
www.alfatronik.com.pl