


# Instrukcja Rejestrator WiFi KAMIP-412



## Budowa

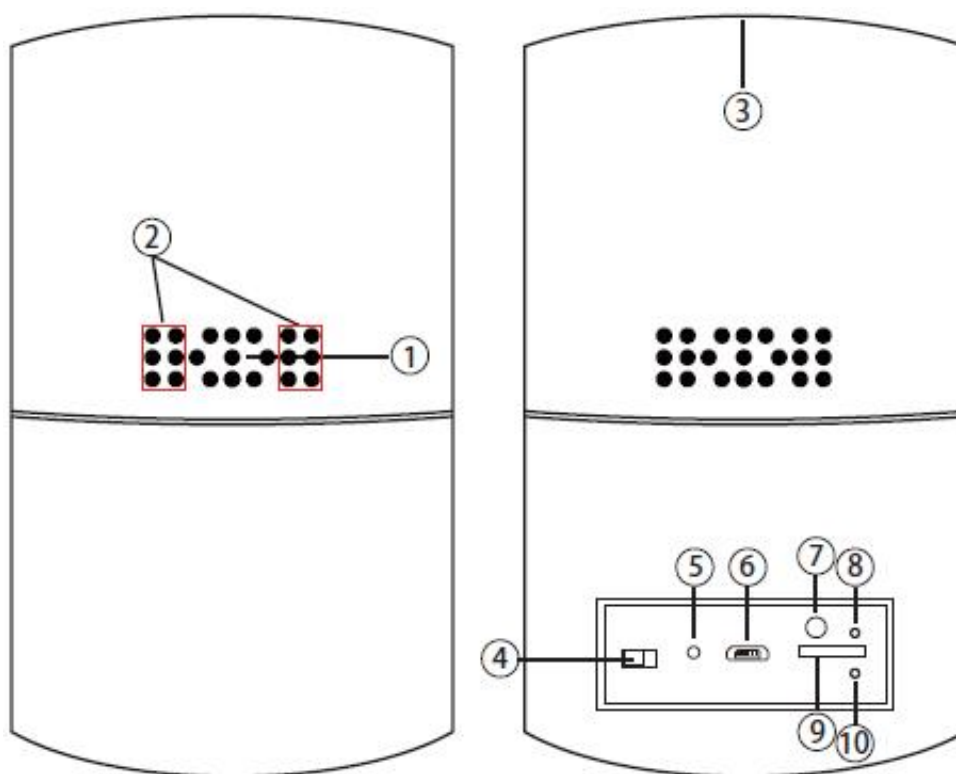

1. Kamera
2. Diody oświetlacza IR
3. Głośnik
4. Włącznik rejestratora WiFi
5. Przycisk RESET
6. Złącze ładowania microUSB
7. Przełącznik Bluetooth

8. Wskaźnik zasilania/WiFi
9. Slot karty microSD
10. Wskaźnik Bluetooth

## Korzystanie

Przed włączeniem należy włożyć do urządzenia kartę microSD sformatowaną na FAT32 i naładować akumulator. W czasie ładowania wskaźnik ładowania będzie się świecił na stałe. Po naładowaniu zgaśnie.

Włączenie urządzenia następuje po przesunięciu przełącznika ON/OFF w pozycję ON. Wskaźniki się zaświecą. Głowica kamery obróci się w dwie skrajne pozycje i powróci na środek. Wskaźnik WiFi zaświeci się na stałe jak urządzenie postawi swój punkt dostępowy lub połączy się z routerem.

Wyłączenie urządzenia następuje po przesunięciu przełącznika ON/OFF w pozycję OFF.

Konfiguracja i sposób użycia aplikacji opisane są w osobnej instrukcji.

Aby włączyć Bluetooth należy nacisnąć krótko przycisk 7. Będzie słyszalny podwójny dźwięk. Na telefonie uruchomić Bluetooth i wyszukać urządzenie 022BT. Sparować. Nie jest wymagany żaden PIN. Po sparowaniu będzie słyszalny pojedynczy dźwięk. Od tego momentu dźwięk z telefonu będzie słyszalny w głośniku. Wyłączenie Bluetooth odbywa się po przyciśnięciu przycisku 7.

Automatyczne wyłączenie Bluetooth nastąpi:

- po 5 minutach bez parowania lub
- jeśli w tym czasie w zasięgu nie pojawi się sparowany telefon lub
- stopień naładowania akumulatora głośnika spadnie poniżej 5%

## Uwagi

Jeśli urządzenie (rejestrator) nie odpowiada należy je zresetować poprzez przytrzymanie przycisku RESET przez 10 sekund. Diody zamigają. Przed kolejnymi czynnościami należy odczekać do 1 minuty aż urządzenie postawi swój własny punkt dostępowy.

Jeśli obraz z urządzenia podglądany na telefonie się zacina, to najprawdopodobniej oznacza małą przepustowość łącza. W takim przypadku zalecane jest obniżenie jakości podglądu lub zmianę położenia urządzenia/telefonu.