


Linearny rejestrator dźwięku GL-110Pro 4GB

- 1: Gniazdo słuchawkowe
- 2: Gniazdo mikrofonowe
- 3: Wbudowane mikrofony
- 4: Menu / Szybkość odtwarzania / Podczas nagrywania - czas pozostały / Podczas odtwarzania - utworzenie zakładki
- 5: Stop / Zmiana wyświetlanych informacji / Skasuj / Chroń / Przywróć
- 6: Głośnik
- 7: Nagrywaj / Pauza / Włączenie z automatycznym nagrywaniem / Podczas odtwarzania – korektor
- 8: Index / Zmiana foldera / Powtarzanie / Zakładka
- 9: Wyświetlacz
- 10: Wskaźnik LED nagrywania / odtwarzania
- 11: Głośniej / +
- 12: Włączenie / Wyłączenie, Odtwórz / Pauza / Prędkość odtwarzania
- 13: Przewijanie do przodu / Wybór pliku / Wybór w menu / W prawo
- 14: Ciszej / -
- 15: Przewijanie do tyłu / Wybór pliku / Wybór w menu / W lewo
- 16: Slot karty microSD
- 17: Baterie
- 18: Gniazdo USB
- 19: Otwór na pasek
- 20: Wybór trybu pracy
- 21: Blokada urządzenia (przycisk HOLD)
- 22: Otwór pod statyw

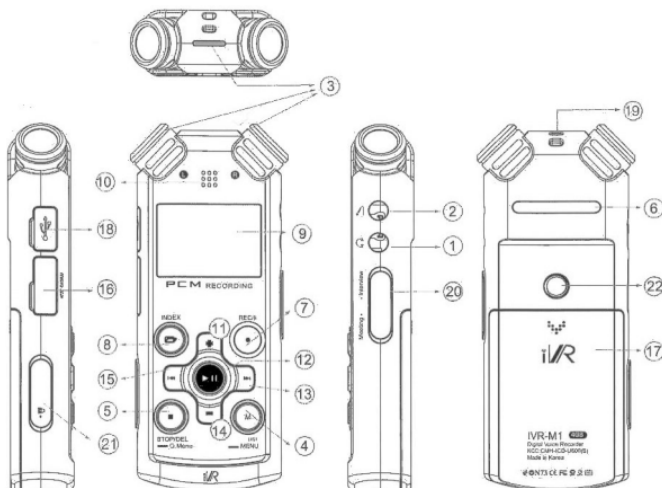

Spis treści:

Instalowanie baterii	2
Obsługa urządzenia	2
Włączanie/wyłączanie	2
Ustawienie daty i godziny	2
Dane wyświetlane na ekranie.....	2
Nagrywanie.....	3
Odtwarzanie	3
Podłączenie urządzenia do komputera	4
Kasowanie plików	4
Tryb HOLD.....	4
Menu.....	5
Zawartość zestawu	10
Parametry.....	10

Opis ogólny

GL-110Pro to profesjonalny dyktafon operacyjny, wyposażony w 3 superczułe mikrofony. Urządzenie zbiera dźwięk bez zniekształceń i pogłosów (do 10 m), posiada funkcję aktywacji głosem, pięć ustawień czułości, automatyczną regulację wzmacnienia i pozwala na długi czas pracy.

Uwaga! Przed użyciem włóż baterie.

Instalowanie baterii

Do prawidłowego działania urządzenia potrzebne są 2 baterie AAA (w zestawie). Dyktafon może być zasilany również z zasilacza zewnętrznego.


Aby zainstalować baterie, odsuń tylną pokrywę urządzenia i umieść baterie zgodnie ze schematem zamieszczonym w komorze. Następnie zamknij pokrywę.


Wskaźnik  informuje o stanie baterii. W przypadku bliskiego ich rozładowania zaczyna migać.

Uwaga! Wyjmij baterie z dyktafonu, jeżeli nie będziesz go używał przez dłuższy czas. Rozładowanie baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia.




Obsługa urządzenia

Włączanie/wyłączanie

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Odtwórz/Pauza** () do momentu, aż na ekranie pojawi się napis HELLO.

2. W celu wyłączenia urządzenia przytrzymaj ponownie przycisk . Na ekranie wyświetli się napis BYE.


Ustawienie daty i godziny

Po pierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszony o ustawienie daty i godziny. Przyciskami **W lewo** / **W prawo** ( / ) wybierz pozycję, którą chcesz zmienić, a za pomocą **+** i **-** ustaw wartość. Przyciskiem **Odtwórz / Pauza** () zakończ ustawianie.

Kolejnych zmian w ustawieniach daty i godziny można dokonać w **Menu**.

Dane wyświetlane na ekranie

- 1: Folder (A/B/C/D/M)
- 2: Status nagrywania / odtwarzania
- 3: Blokada urządzenia
- 4: Tryb pracy z podłączonym mikrofonem lub urządzeniem zew.
- 5: Timer
- 6: Alarm
- 7: Tryb wywiadu
- 8: Stan baterii
- 9: Jakość nagrania
- 10: Znacznik pliku zabezpieczonego
- 11: Znacznik karty pamięci
- 12: Nazwa pliku
- 13: Liczba wszystkich plików
- 14: Numer pliku
- 15: Wskaźnik poziomu sygnału
- 16: Tryb rozpoczynania nagrywania po wykryciu głosu
- 17: Oznaczenie pozostałego czasu zapisu

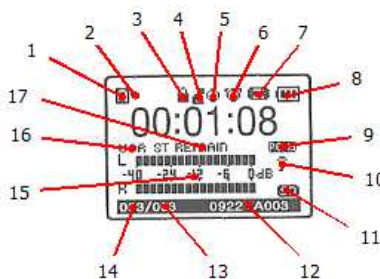

W czasie gdy dyktafon nie zapisuje i nie odtwarza, przyciskiem **Stop** (●) można zmienić dane wyświetlane na ekranie. Kolejność: *czas danego pliku -> godzina -> data -> pozostały czas nagrania -> godzina nagrania danego pliku -> data nagrania aktualnego pliku.*

Nagrywanie

1. W czasie gdy dyktafon nie nagrywa ani nie odtwarza, wybierz folder zapisu (A, B, C lub D), używając przycisku **Index**.
2. Naciśnij przycisk **Nagrywaj** (●). Dyktafon zacznie zapis, a wskaźnik zacznie migać na czerwono.
3. W celu chwilowego zatrzymania nagrywania naciśnij jeszcze raz przycisk **Nagrywaj** (●). Zapis zostanie zapauzowany. Na ekranie pojawi się znacznik pauzy, a wskaźnik będzie migał na pomarańczowo. Aby wznowić nagranie, ponownie naciśnij ●.
4. Naciśnij przycisk **Stop** (●), aby zakończyć. Nagranie zostanie zapisane.

Jeśli chcesz dokonać nagrania za pomocą zewnętrznego mikrofonu, podłącz go do odpowiedniego złącza i postępuj zgodnie z tą samą procedurą.

Przed rozpoczęciem nagrywania skonfiguruj wszystkie jego parametry w menu dyktafonu (np. **VOR**, jakość nagrania, czułość mikrofonu). Wykonaj próbne nagranie, aby potwierdzić prawidłowe ustawienia.

W czasie nagrywania użytkownik po wciśnięciu przycisku **Menu** uzyskuje informację, ile czasu jeszcze może przeznaczyć na nagranie. Kliknięcie w przycisk **W prawo** (▶▶) powoduje natomiast zapisanie aktualnego nagrania i rejestrację dźwięku, który zostanie zapisany w nowym pliku.

Maksymalna ilość plików w każdym folderze to 400, czyli w sumie dyktafon może zapisać 2000 plików. Po wypełnieniu pamięci lub utworzeniu maksymalnej liczby plików na ekranie pojawi się komunikat *Memory Full*.

Uwaga! Nie wyjmuj baterii ani karty pamięci podczas nagrania. Może to spowodować usterkę dyktafonu.

Dogrywanie materiału do istniejących nagrań

Istnieje możliwość dogrania materiału do istniejącego pliku. W tym celu przewiń dźwięk za pomocą przycisków (◀◀ / ▶▶) do momentu, od którego chcesz zacząć nagranie, zapauzuj odtwarzanie (▶▶) i użyj przycisku **Nagrywaj** (●). Aby zatrzymać nagranie, naciśnij przycisk **Stop** (●).

Odtwarzanie

Aby odtworzyć plik, wybierz folder, w którym się on znajduje, klikając w **Menu** (M). Za pomocą przycisków + i - wybierz nagranie i naciśnij przycisk **Odtwórz** (▶▶). Wskaźnik zapali się na zielono i nastąpi rozpoczęcie odtwarzania. Przycisk (▶▶) pozwala zapauzować odtwarzanie, natomiast + i - regulować głośność. W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć przycisk **Stop** (●).

Przytrzymanie przycisku **Menu** w czasie odtwarzania zmienia jego szybkość. Przyciskami **W lewo/W prawo** (◀◀ / ▶▶) przełączamy nagrania, a przytrzymując je dłużej możemy przewijać zawartość.

Przycisk **Index** służy do zmiany trybu odtwarzania. Jeśli przyciśniemy go podczas odtwarzania, ustawimy punkt początkowy pętli. Następne naciśnięcie ustawi punkt końcowy pętli. Materiał między tymi punktami będzie powtarzany w kółko, dopóki nie naciśniemy go jeszcze raz lub nie zatrzymamy nagrania przyciskiem **Stop** (●). Jeśli naciśniemy przycisk **Index** dłużej, przełączymy tryb odtwarzania, kolejno **powtórz plik -> powtórz folder -> losowo** (dostępny tylko w folderze M) -> **normalny**. Aktualnie wybrany tryb będzie oznaczony odpowiednią ikoną na ekranie.

Podłączenie urządzenia do komputera

Dyktafon po podłączeniu do komputera jest widziany jako dodatkowy dysk i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Kopiowanie / przenoszenie / kasowanie plików odbywa się na takich samych zasadach co na zwykłych dyskach.

Uwaga! Nie odłączaj dyktafonu od komputera podczas kopiowania plików.

Uwaga! Nie formatuj pamięci dyktafonu w komputerze. Można tę czynność wykonać na samym urządzeniu z poziomu menu.

Format nazw plików, które tworzy dyktafon wygląda następująco:

ID_RRMMDD_folderxxxx.ext

ID – domyślnie w dyktafonie ustawione IC

RRMMDD – data utworzenia pliku rok/miesiąc/dzień

folder – z jakiego folderu pochodzi plik (A, B, C, D)

xxxx – kolejny numer nagrania

ext – rozszerzenie; dyktafon w zależności od ustawień może tworzyć pliki w formatach mp3 (tryby LP, SP, HQ, SHQ), wav (nagrania w trybach PCM), cnm (tryb SLP).

Dodatkowo każdy plik w swoich atrybutach ma zapisaną dokładną datę i godzinę utworzenia.

Kasowanie plików

Podczas gdy dyktafon jest w stanie oczekiwania, naciśnij przycisk **Index**, aby wybrać folder. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop (O)**, aby wejść do szybkiego menu. Wybierz opcję **Kasuj** i zatwierdź przyciskiem **Odtwórz (▶||)**. Przyciskami **+** i **-** wybierz co chcesz skasować **Pliki, Zakładki** lub **Foldery**. Zatwierdź przyciskiem **Odtwórz (▶||)**. Przyciskami **+** i **-** wybierz plik, folder lub zakładki do skasowania. Znowu zatwierdź **Odtwórz**. Wybierz **OK** i zatwierdź.

Jeśli przez przypadek został skasowany niewłaściwy plik, od razu po skasowaniu jest możliwe jego odzyskanie. Służy do tego opcja **Odzyskaj**. By z niej skorzystać przyciśnij dłużej przycisk **Stop**. Pojawi się szybkie menu, w którym możemy wybrać foldery i pliki. Wybierz opcję **Odzyskaj** i zatwierdź **OK**. Funkcja działa tylko na plikach w pamięci wewnętrznej urządzenia i tylko jeśli w międzyczasie od skasowania pliku nie była wykonana żadna operacja zapisu czy edycji plików.

Zabezpieczenie plików przed skasowaniem

Dzięki tej funkcji możemy zabezpieczyć zebrany materiał przed przypadkowym skasowaniem. W celu zabezpieczenia/odblokowania plików w czasie gdy dyktafon jest w stanie oczekiwania, przyciśnij dłużej przycisk **Stop**. Pojawi się szybkie menu, w którym możemy wybrać foldery i pliki. Wybierz opcję **Zablokuj** i zatwierdź przyciskiem **Odtwórz (▶||)**.

Uwaga! Opcja ta nie blokuje plików przed formatowaniem pamięci urządzenia.

Tryb HOLD

Ustawienie dyktafonu w trybie **HOLD** zachowuje aktualne ustawienia i tryby pracy urządzenia, blokując jednocześnie wszystkie przyciski. Tryb ten zapobiega również przypadkowemu zatrzymaniu nagrywania.

Aby przełączyć rejestrator w tryb **HOLD**, należy przełącznik z symbolem kłódki przesunąć w dół. Na wyświetlaczu pojawi się ikonka z małą czarną kłódką, a wszystkie klawisze zostaną zablokowane. W przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku na wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie świecić obszar dużej czarnej kłódki.

Aby wyjść z trybu **HOLD**, należy przełącznik z symbolem kłódki przesunąć w górę. Klawisze urządzenia zostaną wówczas odblokowane.

Menu

W **Menu** znajduje się 5 opcji do wyboru: 1. **Głos**, 2. **Muzyka**, 3. **Radio**, 4. **Zakładki**, 5. **Ustawienia**. Aby otworzyć **Menu**, przytrzymaj przycisk z literą **M**. W celu dokonywania ustawień użyj klawiszy **+** i **-**, a następnie przycisków **▶||** lub **▶▶|**, by przejść dalej. Aby powrócić do wcześniejszego poziomu, kliknij **◀◀|**.

Drzewo menu

1. Głos (Voice)	6
2. Muzyka (Music)	6
3. Radio	6
4. Zakładki (Bookmark)	6
5. Ustawienia (Settings)	6
5.1 Nagrywanie (Recording Mode)	6
5.1.1 Jakość nagrania (Record).....	6
5.1.2 Źródło (Source)	7
5.1.3 Czułość mikrofonu (Mic Level)	7
5.1.4 VOR.....	7
5.1.5 Nagrywanie ukryte (Hidden Rec)	7
5.1.6 Nagrywanie planowe (Timer).....	7
5.1.7 Rozdzielanie (Split)	7
5.1.8 Podział pliku (Divide)	7
5.1.9 Edytuj opcje (Edit Option).....	8
5.1.10 Automatyczna regulacja wzmacnienia (Auto Level Control).....	8
5.1.11 Nagranie wstępne (Pre-recording).....	8
5.2 Odtwarzanie (Play Mode).....	8
5.2.1 Demonstracja (Intro)	8
5.2.2 Odtwarzanie plików ukrytych (Hidden Play)	8
5.2.3 Budzik (Alarm)	8
5.2.4 Tryb powtarzania (Repeat Mode).....	8
5.3 Opcje radia (FM Option).....	8
5.3.1 Automatyczne wyszukiwanie (Auto Search).....	8
5.3.2 Wyjście (Output)	8
5.3.3 Region FM (FM Region)	8
5.4 Ekran/Dźwięk (LCD/Sound)	8
5.4.1 Dźwięki przycisków (Beep Sound).....	8
5.4.2 Podświetlenie (Backlight)	9
5.4.3 Język (Language)	9
5.4.4 Kontrast (Contrast)	9
5.4.5 Wskaźnik LED (LED Effect).....	9
5.4.6 Głośność podpowiedzi (Guidance Volume).....	9
5.5 Pamięć (Memory).....	9
5.5.1 Wybór pamięci (MEM Select).....	9
5.5.2 Stan pamięci (MEM Info).....	9
5.5.3 Sformatuj (Format)	9
5.6 Inne (Others).....	9
5.6.1 Automatyczne wyłączenie (Auto Power Off)	9
5.6.2 Zegar (Clock).....	9
5.6.3 Przywróć domyślne (Default Set)	9
5.6.4 Zasilanie USB (USB Power)	9
5.6.5 Aparat słuchowy (Hearing Aid).....	9
5.6.6 Baterie (Battery)	9
5.6.7 Aktualizacja oprogramowania (Firmware upgrading)	9

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez AlfaTronik®. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma AlfaTronik nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie urządzenia niezgodnie z obowiązującym prawem.

1. Głos (Voice)

Znajdują się tu cztery foldery (**A,B,C,D**) z nagraniem dźwiękami.

2. Muzyka (Music)

W tym miejscu można odtwarzać pliki muzyczne znajdujące się w folderze M. Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików MP3 i WMA po wcześniejszym ich umieszczeniu w pamięci dyktafonu.

Aby przenieść pliki na dyktafon, podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i umieść wybrane przez siebie utwory w folderze **Music**. Odłącz kabel. W dyktafonie wgrana muzyka znajduje się w **folderze M**. Folder ten może zawierać do dwóch podfolderów, a każdy z nich posiadać 999 pozycji. Podczas odtwarzania przycisk **Nagrywaj** (●) służy do wyboru ustawień korektora (Classic, Normal, Jazz, Rock, Pop).

3. Radio

Urządzenie wyposażone jest w radio. Aby z niego skorzystać należy podłączyć słuchawki, pełniące rolę anteny (dostępne w zestawie), i w **Menu** wybrać Radio.

W celu wyjścia z trybu radia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Index**.

Korzystając z trybu radia, możesz dokonać zmiany jego ustawień. W tym celu naciśnij raz przycisk **Menu (M)**, a następnie wybierz **Region FM**, **Wyjście** (słuchawki czy głośnik) lub **Automatyczne wyszukiwanie** (maks. 20 stacji).

Aby dostroić radio ręcznie, użyj przycisków ◀◀▶▶. Krótkie naciśnięcie powoduje przesunięcie skali o krok, przytrzymanie – poszukiwanie najbliższego mocnego sygnału.

By urządzenie zapamiętało daną stację, naciśnij ▶▶. W celu zmiany trybu ze strojenia na przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami kliknij w przycisk **Index**. Przycisk **Stop** przytrzymany dłużej kasuje wybraną aktualnie stację.

Istnieje również możliwość nagrywania na dyktafon bezpośrednio z radia. W tym celu w czasie słuchania wybranej stacji naciśnij przycisk ●. Przycisk **Stop** kończy nagrywanie.

4. Zakładki (Bookmark)

W celu ułatwienia znalezienia konkretnego miejsca w nagraniu można dodawać zakładki. Podczas nagrywania dodaje się je przyciskiem **Index**, natomiast w czasie odtwarzania klikając przycisk **Menu**. Tuż po dodaniu zakładki na ekranie przez sekundę pojawi się jej numer. Każdy plik może mieć maksymalnie 20 zakładek.

5. Ustawienia (Settings)

Możliwość zmiany ustawień nagrywania, odtwarzania, opcji radia, ekranu/dźwięku, pamięci i pozostałych.

5.1 Nagrywanie (Recording Mode)

5.1.1 Jakość nagrania (Record)

Użytkownik może dokonać wyboru spośród następujących jakości nagrania (w nawiasach czas nagrywania):

SLP: 4 kbps / 8 kHz (4531:34:16)
LP: 64 kbps / 22.05 kHz (283:02:12)
SP: 128 kbps / 44.1 kHz (141:31:08)
HQ: 192 kbps / 44.1 kHz (94:20:44)
SHQ: 320 kbps / 44.1 kHz (56:36:24)
PCM1: 44.1kHz 705 kbps 16bit Mono (25:40:16)

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez AlfaTronik®. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma AlfaTronik nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie urządzenia niezgodnie z obowiązującym prawem.

PCM2: 44.1kHz 1411 kbps 16bit Stereo CD Quality (12:50:04)
PCM3: 44.0kHz 2116 kbps 24bit Stereo (08:33:20)
PCM4: 48.0kHz 1536 kbps 16bit Stereo (11:47:32)
PCM5: 48.0kHz 2306 kbps 24bit Stereo CD Quality (07:51:40)

Dyktafon jest wyposażony w tryb jakości SLP. Umożliwia on nagranie bardzo dużej ilości materiału. Wszelkie nagrania w tym trybie mają rozszerzenie CNM i do ich odtworzenia na komputerze wymagane jest zainstalowanie kodeków, które są do pobrania ze strony www.digibrave.com.hk. Po ich zainstalowaniu w systemie wystarczy kliknąć plik z powyższym rozszerzeniem, a system automatycznie otworzy prawidłowy program i rozpocznie odtwarzanie.


5.1.2 Źródło (Source)

Możliwość wyboru źródła dźwięku: **Głos** (wbudowany mikrofon) albo **Wejście liniowe**, pozwalające nagrywać dźwięk bezpośrednio z zewnętrznego urządzenia. W przypadku wybrania drugiej opcji na wyświetlaczu pojawi się symbol mikrofonu.



5.1.3 Czułość mikrofonu (Mic Level)

Możliwość wyboru czułości mikrofonu od bardzo niskiej do bardzo wysokiej.

5.1.4 VOR

VOR to funkcja uruchamiania nagrywania za pomocą głosu. Jej włączenie powoduje, że po naciśnięciu przycisku  dyktafon będzie nagrywał tylko w momencie, gdy w pobliżu pojawi się dźwięk. Po 3 sekundach trwania ciszy nastąpi zapauzowanie nagrania. W chwili pojawienia się dźwięku urządzenie wznowi nagrywanie. W tym trybie należy wyłączyć funkcję automatycznego dzielenia plików (Divide).

5.1.5 Nagrywanie ukryte (Hidden Rec)



Dyktafon w tym trybie nie zdradza, że jest włączony. W celu włączenia ukrytego nagrywania należy przytrzymać przycisk **Menu**, wejść w **Ustawienia**, a następnie wybrać **Nagrywanie** -> **Nagrywanie ukryte** i nacisnąć **OK**. Po chwili wyświetlacz zostanie wyłączony, a dyktafon zacznie zapis. W celu zatrzymania na chwilę / wznowienia nagrywania należy przycisnąć przycisk **Nagrywania** (). Aby zakończyć ukryte nagrywanie, naciśnij przycisk **Stop** ().


Plik z nagraniem będzie umieszczony w folderze H i zostanie automatycznie zabezpieczony przed skasowaniem. Aby go odtworzyć, przytrzymaj przycisk **Menu**, wejdź w **Ustawienia**, a następnie wybierz **Odtwarzanie** -> **Odtwarzanie plików ukrytych**. Dyktafon w tym trybie umożliwia przejście zawartości folderu H i odtworzenie plików, które się tam znajdują.


5.1.6 Nagrywanie planowe (Timer)

Po włączeniu tej opcji dyktafon zacznie rejestrować dźwięk w momencie wcześniej przez nas zaplanowanym. Użytkownik może zaprogramować czas rozpoczęcia i trwania nagrania dźwięku, którego źródłem może być wbudowany mikrofon bądź radio.

Aby zaplanować nagranie, należy przytrzymać przycisk **Menu**, wejść w **Ustawienia**, a następnie wybrać **Nagrywanie** -> **Nagrywanie planowe**.

Przyciskami **W lewo** / **W prawo** ( / ) wybierz pozycję, którą chcesz zmienić, a za pomocą **+** i **-** ustaw wartość.

Przyciskiem **Odtwórz** / **Pauza** () kończymy ustawianie timera.

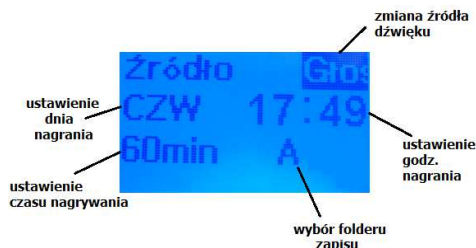

5.1.7 Rozdzielanie (Split)

Funkcja ta pozwala określić, czy pliki mają być rozdzielane, czy nie.

5.1.8 Podział pliku (Divide)

Funkcja automatycznego podziału. Materiał jest zapisywany co 30 lub 60 minut automatycznie do nowego pliku. Dzięki temu można łatwiej odnajdywać, edytować i archiwizować dłuższe nagrania. Funkcję tę należy wyłączyć, gdy włączona jest funkcja uruchamiania nagrywania za pomocą głosu (VOR).

5.1.9 Edytuj opcje (Edit Option)

Znajdują się tu funkcje **Dodaj** oraz **Nadpisz**.

5.1.10 Automatyczna regulacja wzmacnienia (Auto Level Control)

Automatyczna regulacja wzmacnienia to wzmacniacz sygnału, który aktywuje się w ściśle określonych momentach (tylko przy spadku wartości sygnału dźwiękowego). Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet w przypadku znacznego obniżenia mocy sygnału można go wzmocnić do pożądanej wartości.

5.1.11 Nagranie wstępne (Pre-recording)

Przy wyborze tej opcji urządzenie rejestruje dźwięk na 5 sekund przed naciśnięciem przycisku nagrywania.

Aby skorzystać z tej opcji, wciśnij ►||, a następnie zatwierdź **OK**. Poczekać, aż na wyświetlaczu zostanie odliczone 5 sekund. Następnie w dowolnym momencie naciśnij przycisk nagrywania. Dyktafon zarejestruje nagranie, jak i 5 sekund dźwięku bezpośrednio poprzedzającego moment wciśnięcia przycisku nagrywania.

5.2 Odtwarzanie (Play Mode)

5.2.1 Demonstracja (Intro)

Przy wyborze tej funkcji urządzenie odtwarza 10 pierwszych sekund wszystkich nagrań znajdujących się w danym folderze.

5.2.2 Odtwarzanie plików ukrytych (Hidden Play)

Wybór tej opcji umożliwia przejrzenie zawartości folderu H i odtworzenie plików, które tam się znajdują. Zob. **Nagrywanie ukryte**.

5.2.3 Budzik (Alarm)

Dyktafon posiada funkcję ustawiania alarmu. Dźwiękiem budzika może być zwyczajny sygnał lub jakiegokolwiek wybrane przez siebie nagranie.

5.2.4 Tryb powtarzania (Repeat Mode)

Tryb powtarzania pozwala kilkakrotnie odtworzyć pojedynczy plik lub wszystkie nagrania z danego folderu.

5.3 Opcje radia (FM Option)

5.3.1 Automatyczne wyszukiwanie (Auto Search)

Przy wyborze tej opcji urządzenie automatycznie wyszuka stacje radiowe. Zob. **Radio**.

5.3.2 Wyjście (Output)

Możliwość ustawień słuchania radia (**Słuchawki** albo **Głośnik**).

5.3.3 Region FM (FM Region)

W tym miejscu można dokonać wyboru interesującego nas kraju/regionu. Zob. **Radio**.

5.4 Ekran/Dźwięk (LCD/Sound)

5.4.1 Dźwięki przycisków (Beep Sound)

Użytkownik może włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, jak również ustawić opcję **Podpowiedzi głosowe** (dostępna tylko w języku angielskim).

5.4.2 Podświetlenie (Backlight)

Ustawienia podświetlania wyświetlacza (Wyłączony, 2 sek., 5 sek., 10 sek., Zawsze)

5.4.3 Język (Language)

Możliwość wyboru języka (do wyboru 31 języków).

5.4.4 Kontrast (Contrast)

Ustawienia kontrastu wyświetlacza.

5.4.5 Wskaźnik LED (LED Effect)

Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED, znajdującego się między lewym i prawym mikrofonem (między L a R).

5.4.6 Głośność wypowiedzi (Guidance Volume)

Ustawienia głośności dla funkcji **Podpowiedzi głosowe**. Zob. **Dźwięki przycisków**.

5.5 Pamięć (Memory)

5.5.1 Wybór pamięci (MEM Select)

W tym miejscu można dokonać wyboru pamięci, na której mają zostać zapisane nagrania (**Pamięć wbudowana** lub **microSD**).

5.5.2 Stan pamięci (MEM Info)

Informacja o stanie pamięci.

5.5.3 Sformatuj (Format)

Usuwanie wszystkich plików z pamięci urządzenia. Nie dotyczy nagrań umieszczonych na karcie microSD.

5.6 Inne (Others)

5.6.1 Automatyczne wyłączenie (Auto Power Off)

Możliwość ustawienia funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia (po 5 lub 15 minutach), gdy dyktafon nie jest używany.

Uwaga! Jeśli używasz trybu **VOR**, wyłącz funkcję automatycznego wyłączenia, w przeciwnym razie twoje nagranie zostanie przerwane.

5.6.2 Zegar (Clock)

W tym miejscu ustawisz datę i godzinę. Zob. **Ustawienie daty i godziny**.

5.6.3 Przywróć domyślne (Default Set)

Funkcja przywracania ustawień fabrycznych.

5.6.4 Zasilanie USB (USB Power)

Dyktafon można zasilać za pomocą kabla USB, wówczas urządzenie nie korzysta z baterii AAA.

By skorzystać z tej opcji, wyłącz urządzenie i podłącz je do komputera. Po ponownym uruchomieniu dyktafon zacznie korzystać z zasilania USB.

5.6.5 Aparat słuchowy (Hearing Aid)

Urządzenie jest wyposażone w tryb aparatu słuchowego. Posiada funkcję wzmocnienia dźwięku z odsłuchem na żywo, co szczególnie przydaje się np. osobom z wadą słuchu.

5.6.6 Baterie (Battery)

Możliwość wyboru baterii: **Alkaliczne** albo **Ni-MH**.

5.6.7 Aktualizacja oprogramowania (Firmware upgrading)

Dyktafon umożliwia dokonywanie aktualizacji oprogramowania.

Zawartość zestawu

- Dyktafon
- Kabel USB
- Kabel wejściowy
- Słuchawki
- Baterie
- Osłony na mikrofony (2 sztuki)
- Instrukcja w języku polskim
- Instrukcja w języku angielskim

Parametry

- Pamięć wbudowana: 4 GB
- Slot kart microSD (max 32 GB)
- Czas nagrywania: do 142 h (na wbudowanej pamięci)
- Zasilanie: baterie 2 x AAA, port USB komputera lub zasilacz 220 V/5 V DC
- Czas nieprzerwanej pracy na bateriach: do 47 h
- 3 mikrofony
- 5 ustawień czułości mikrofonów
- 10 trybów jakości nagrań
- Graficzny wyświetlacz
- Polskie menu



Firma AlfaTronik zarejestrowana jest w GIOŚ. Nr rej. E0018658WBW
Nie wyrzucaj elektrośmieci, odnieś je do punktu zbierania, zestaw w sklepie lub punkcie serwisowym.
Razem dbajmy o środowisko!

