




## Instrukcja wizjera REJM-203

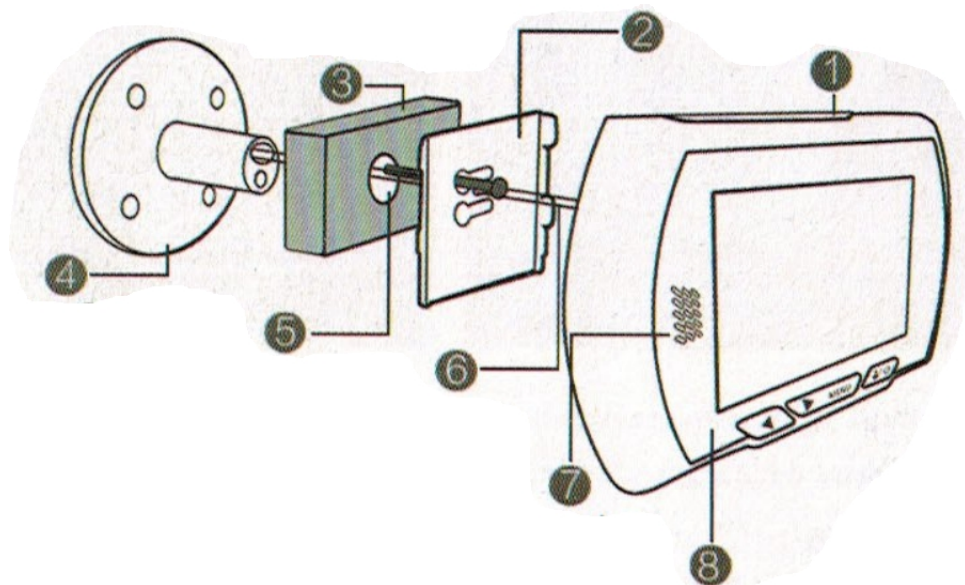

1. Pokrywa baterii
2. Uchwyt montażowy
3. Drzwi
4. Kamera
5. Otwór wizjera
6. Kabel kamery
7. Głośnik
8. Ekran/rejestrator

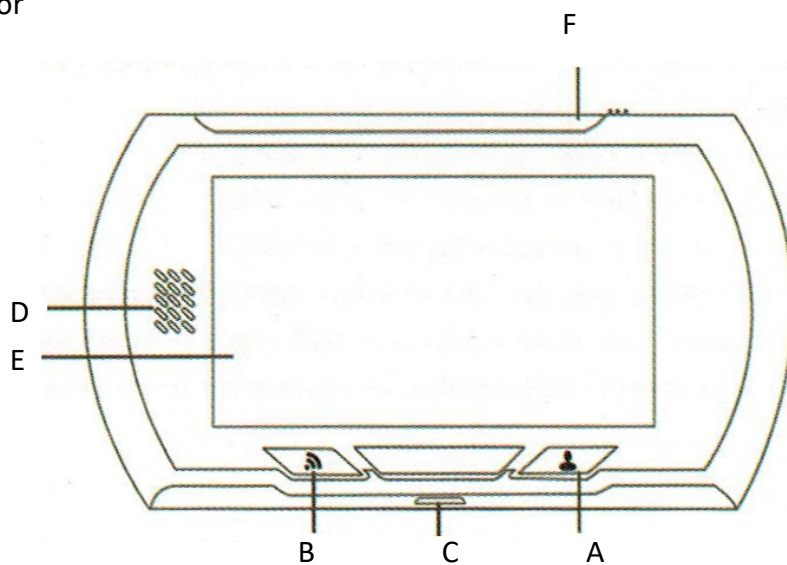


- A. Włącznik
- B. Włącznik WiFi
- C. Złącze USB
- D. Głośnik
- E. Wyświetlacz
- F. Pokrywa baterii

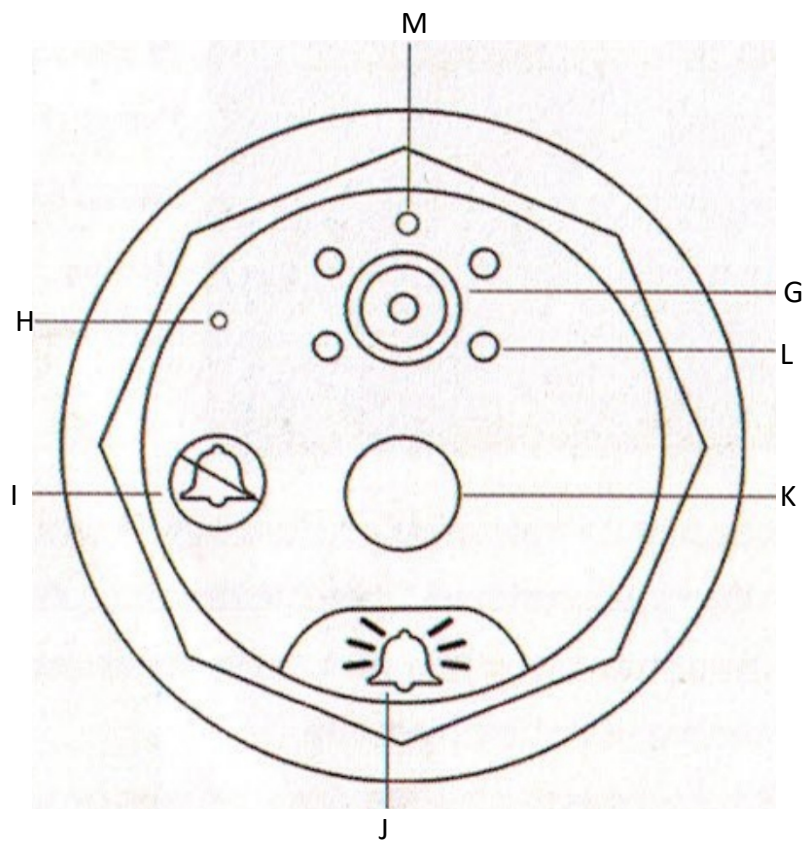

- G. Kamera
- H. Mikrofon
- I. Wskaźnik diodowy
- J. Przycisk dzwonka
- K. Czujnik PIR
- L. Oświetlacz IR
- M. Czujnik światła

## Instalacja

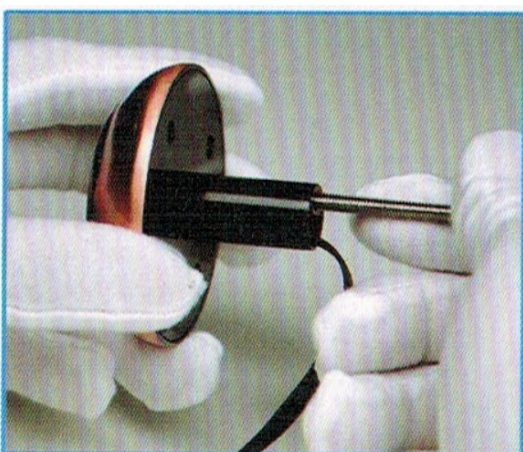


Wybierz śruby odpowiednie do grubości drzwi i wkręć je w wizjer.




Przełóż kabel wizjera na drugą stronę drzwi.




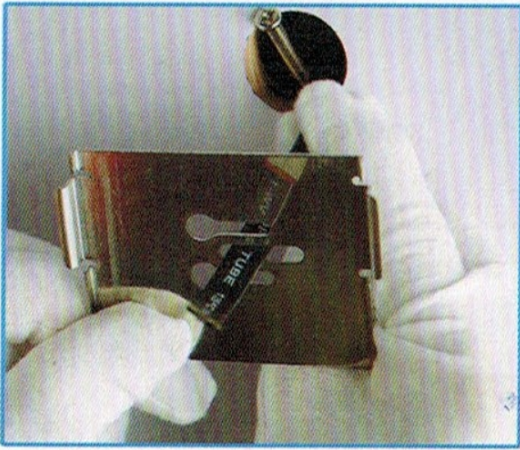

Przełóż kabel wizjera przez uchwyt montażowy.

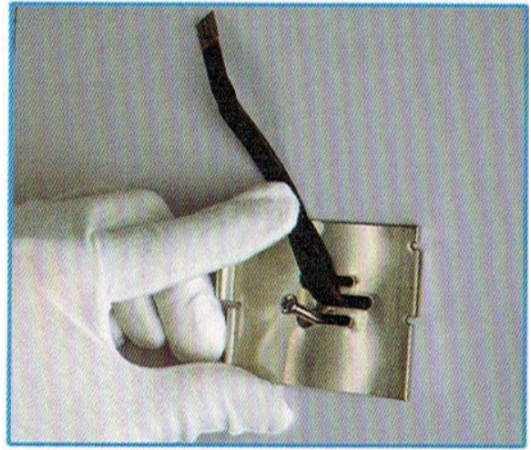


Po wyprostowaniu kabla przełóż śrubę w odpowiednim miejscu

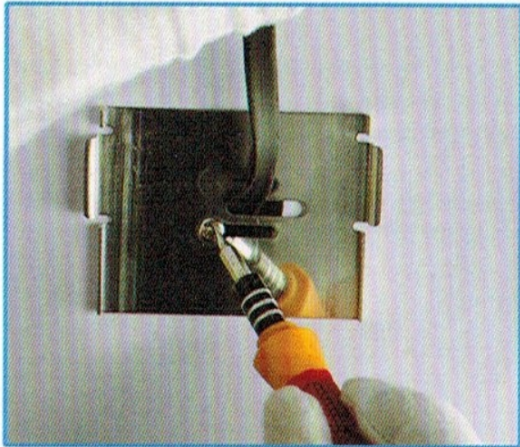


Dokręć delikatnie śruby.




Ustaw wizjer i dokręć śruby.

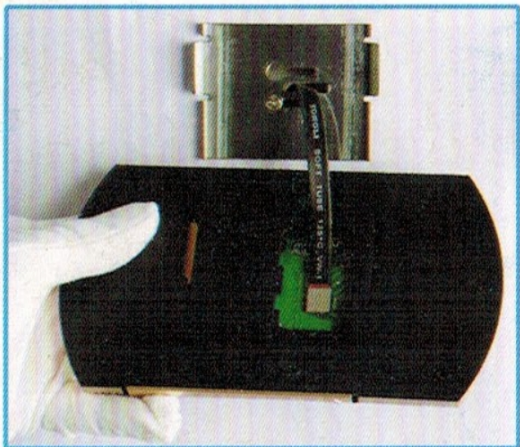


Podłącz kabel do ekranu.

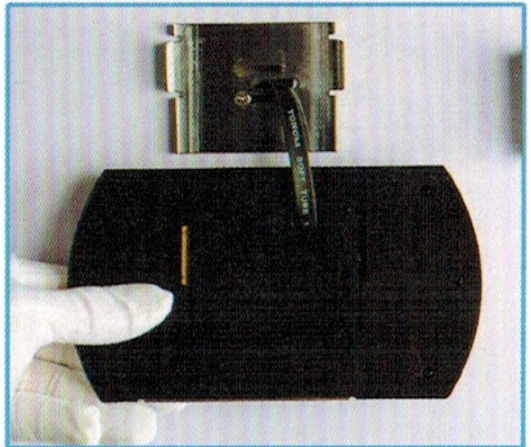

Zaślep gniazdo kamery.

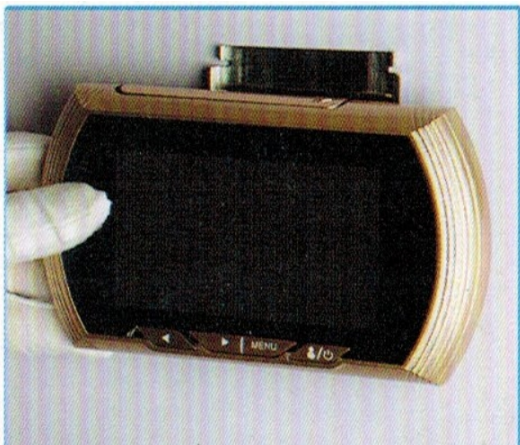

Delikatnie nasuń ekran na uchwyt.

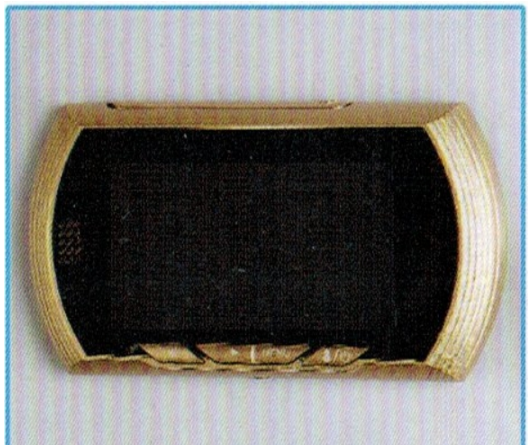


Gotowe.

W zestawie są trzy komplety śrub dla różnej grubości drzwi – 35-60 mm, 60-85 mm i 85-110 mm.

## Uruchomienie

Po włożeniu baterii rejestrator uruchomi się automatycznie. Jeśli to nie nastąpi należy przytrzymać przycisk włącznika. Konfiguracja i obsługa urządzenia odbywa się za pomocą smartfona Android lub iOS.

## Połączenie wizjera ze smartfonem

Na smartfonie zainstaluj i uruchom aplikację  **YBell Pro – Smart Home**. Aplikacja może poprosić o udzielenie niezbędnych uprawnień do funkcji telefonu, po udzieleniu zgody, wybieramy kraj w którym będzie używany wizjer. W kolejnym widoku pokaże nam się ekran logowania, naciskamy „**Sign Up**” aby się zarejestrować. Po podaniu adresu email i wymyśleniu hasła potwierdzamy i logujemy się tymi danymi.



W kolejnym ekranie widzimy ekran z dodanymi kamerami (o ile są jakieś dodane). Na dole ekranu kolejno:

**Device** – dodane urządzenia (aplikacja pozwala dodać kilka kamer)

**Messages** – Powiadomienia

**Media** – Pliki zapisane na smartfonie

**User** – ustawienia konta, daty itd.

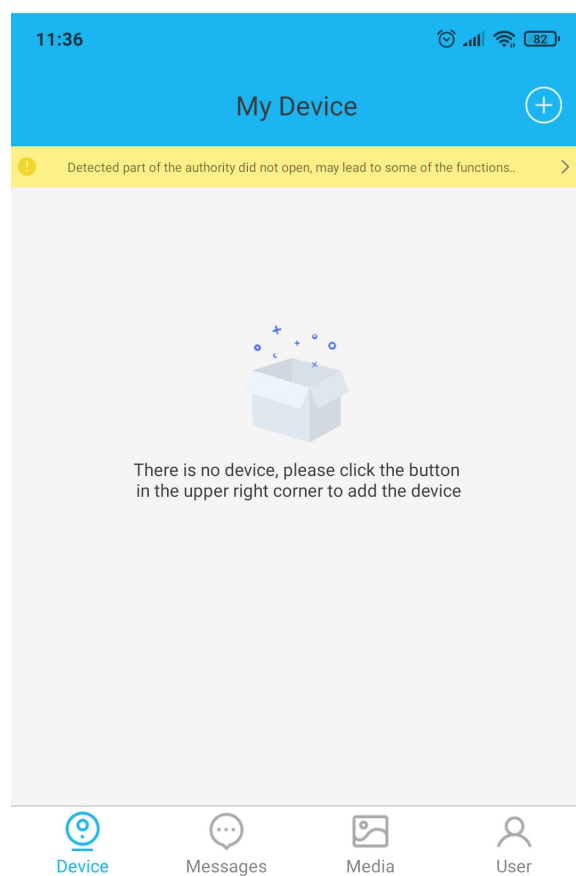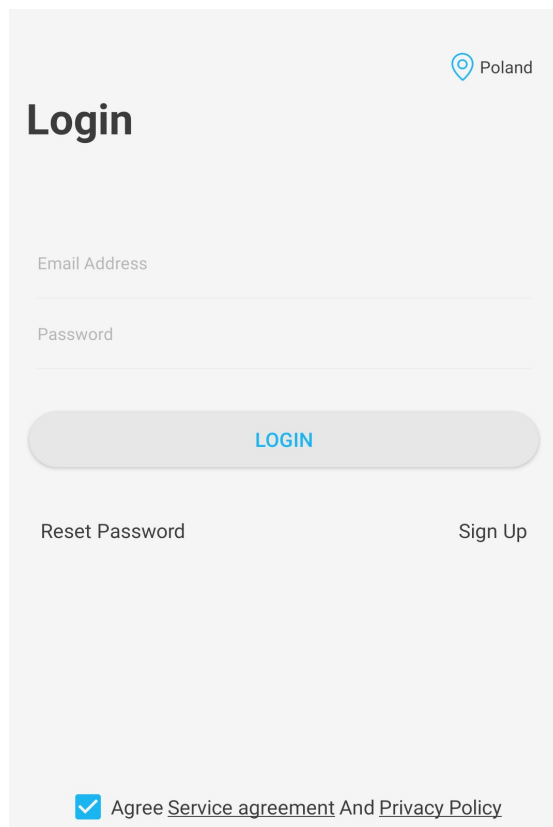




Najpierw należy dodać kamerę, w tym celu naciskamy plus w prawym górnym rogu ekranu.



Zobaczymy widok taki jak na obrazku obok.

Naciskamy symbol kodu QR, aplikacja przeniesie nas do widoku aparatu.



**Kod QR który musimy zeskanować znajduje się na tylnej części obudowy wizjera.**

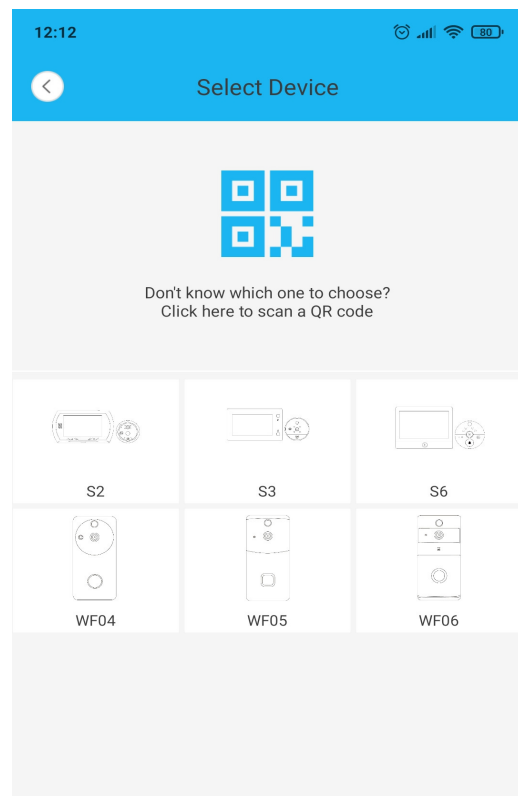



Skanujemy naklejkę z kodem (**ważne aby telefon miał w momencie skanowania dostęp do Internetu**), aplikacja wyświetli nam kolejne instrukcje, potwierdzamy i klikamy „CONNECT YBELL”. Program przeniesie nas do ustawień połączenia WiFi.

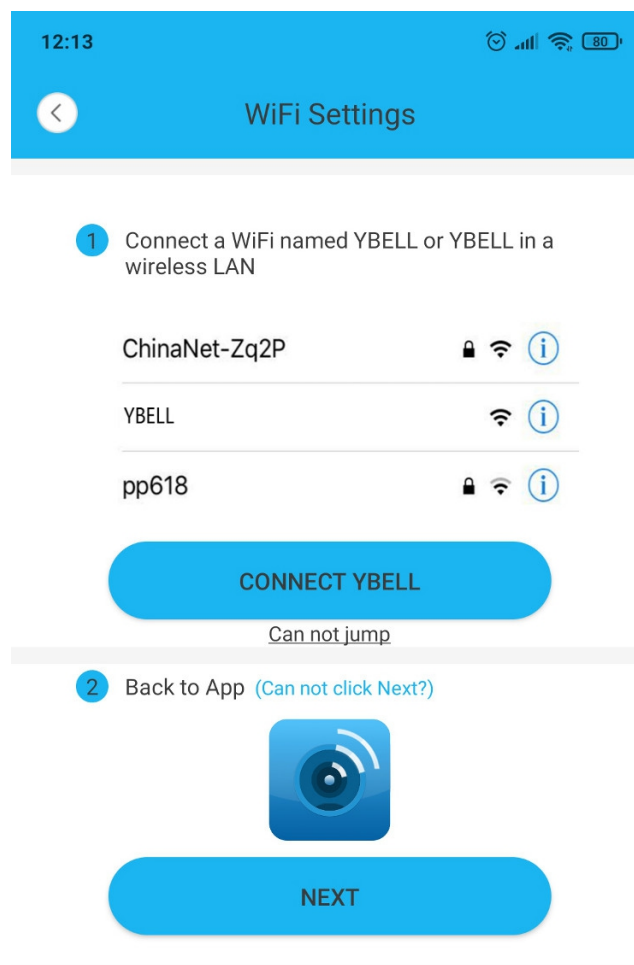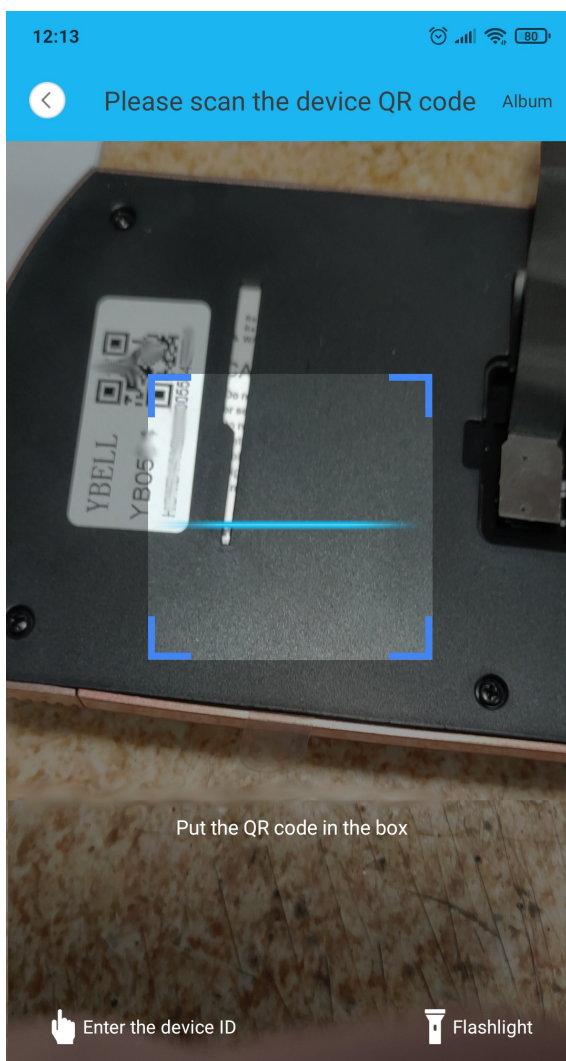


**W tym momencie konieczne jest włączenie WiFi w rejestratorze wizjera.** W tym celu należy przytrzymać przycisk włącznika WiFi do momentu zapalenia się pomarańczowej diody pod ekranem oraz wyłączenia głosowego komunikatu. Po wykonaniu tej czynności, w smartfonie, na liście dostępnych sieci WiFi powinna pojawić się sieć o nazwie **YBELL-XXXX**. Łączymy się z nią, wracamy do aplikacji i naciskamy **NEXT**.

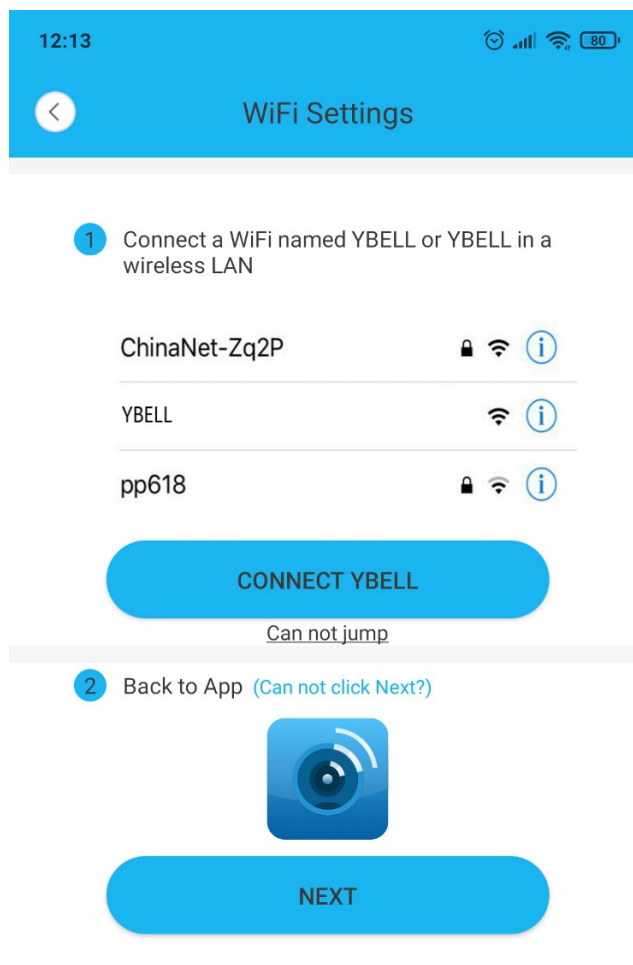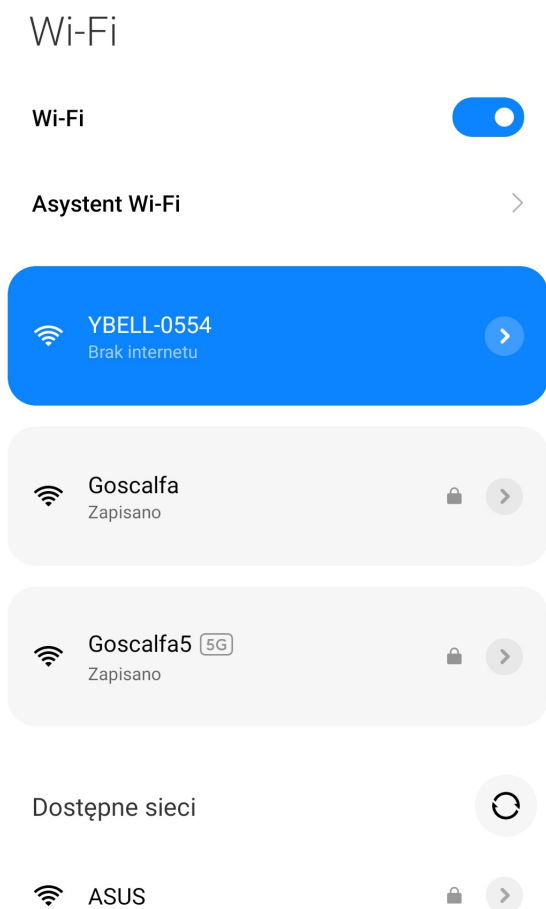

Następnie musimy podać nazwę oraz hasło do sieci WiFi z której będzie korzystał wizjer. Musi to być standardowa sieć na 2.4GHz. Po wpisaniu danych i kliknięciu **NEXT**, aplikacja rozpocznie dodawanie wizjera.

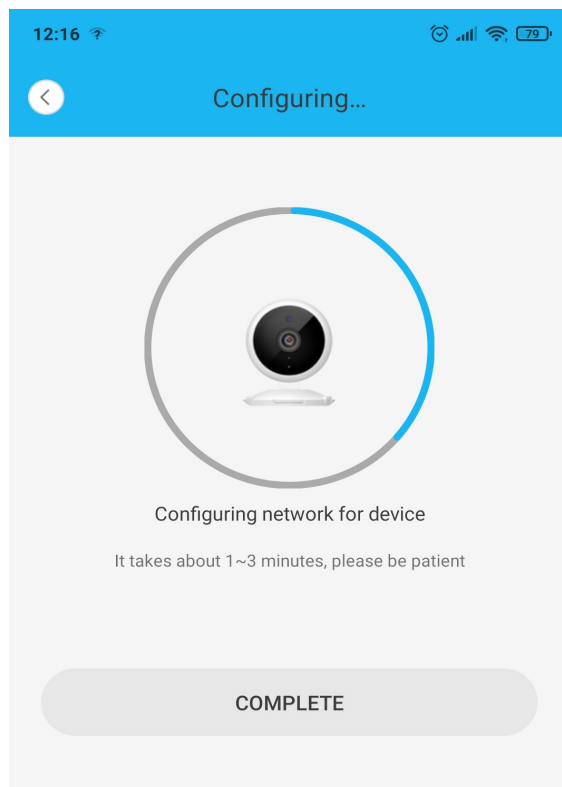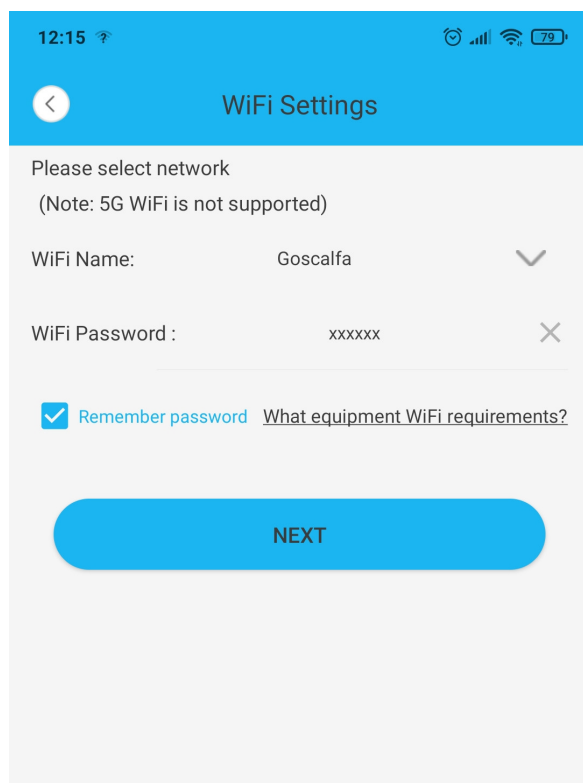

Gdy aplikacja zakończy dodawanie kamery, wizjer wygłosi komunikat głosowy o pomyślnym zakończeniu konfiguracji, a w aplikacji powinniśmy otrzymać widok jak na obrazku.

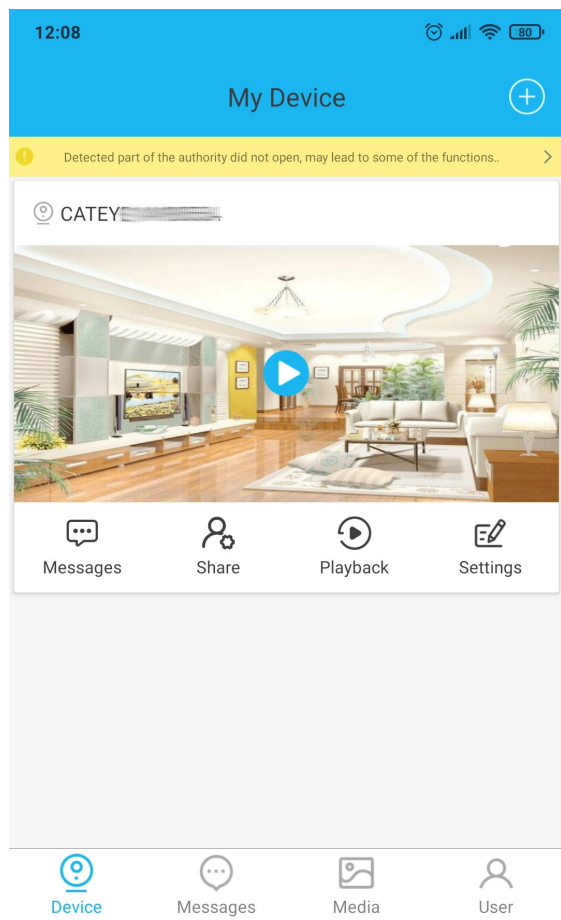


Aby zobaczyć podgląd tego co widzi kamera należy nacisnąć ikonę „**play**” na miniaturce podglądu. Ważne jest aby telefon w tym momencie miał dostęp do Internetu.

**Messages** – tu można sprawdzić powiadomienia z wizjera

**Share** – Aby kolejna osoba mogła dodać wizjer do swojego telefonu należy skorzystać z tej opcji. Wyświetli się kod QR który musi zeskanować druga osoba, lub podajemy email konta YBELL innej osoby, której chcemy dać dostęp do wizjera.

**Playback** – Podgląd zapisanych nagrań na karcie pamięci wizjera.

**Settings** – zmiana wyświetlanej nazwy oraz danych do WiFi.

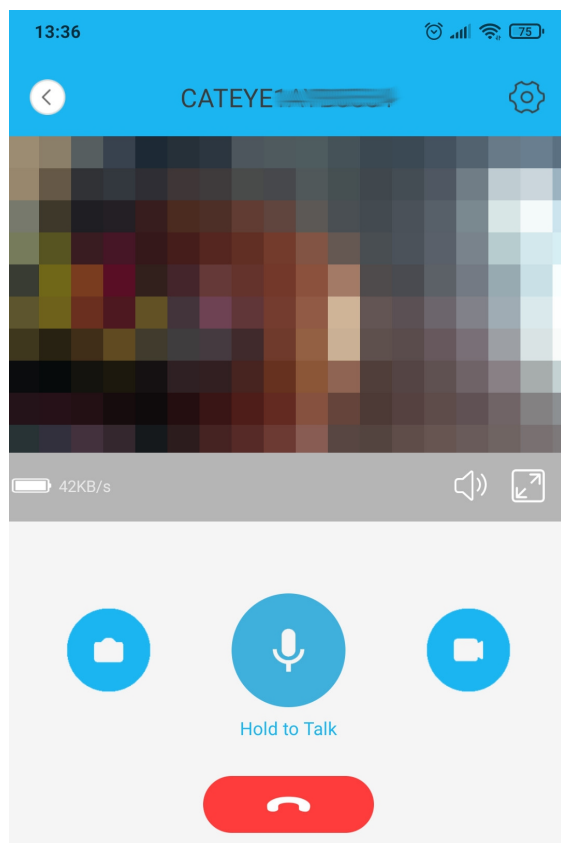

Po wejściu w podgląd kamery widzimy trzy okrągłe ikony.

Pierwsza od lewej zapisuje zdjęcie tego co widać na podglądzie (na pamięci telefonu).

Druga (mikrofon) pozwala nam rozmawiać z osobą po drugiej stronie drzwi, trzymając przycisk z mikrofonem możemy mówić do telefonu, a to co mówimy będzie odtwarzane przez głośnik w kamerze wizjera.

Trzecia ikona (kamera) służy do nagrywania tego co widać na podglądzie (na pamięci telefonu).

Klikając w symbol zębatego koła w prawym górnym rogu mamy możliwość sprawdzenia miejsca pozostałego na karcie SD, sformatowania jej, oraz zmiany czułości czujnika PIR.