




Kamera BU-18

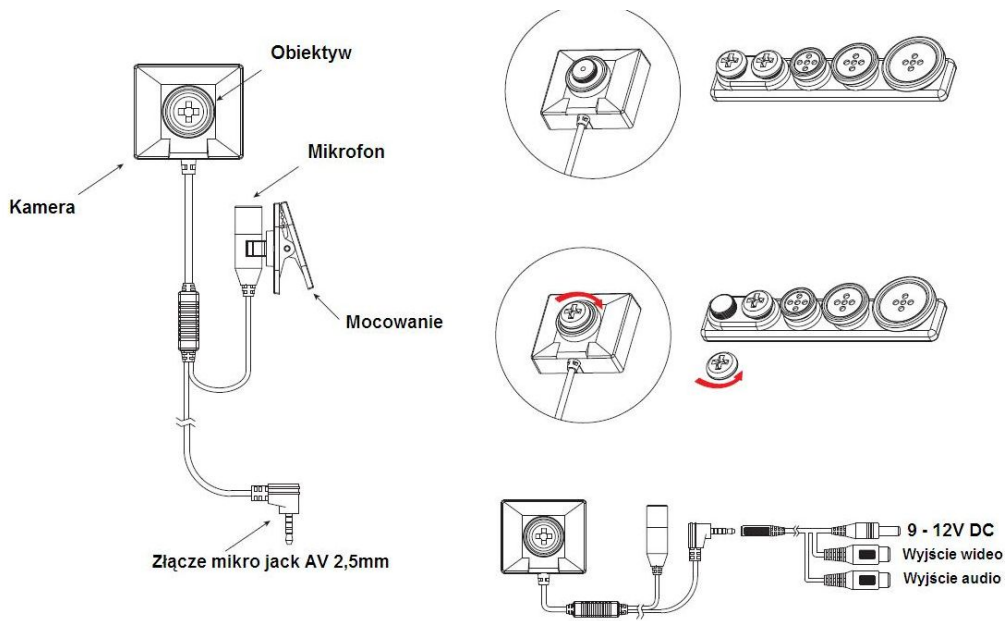

Opcja 1 (zasilanie 5V z rejestratora)

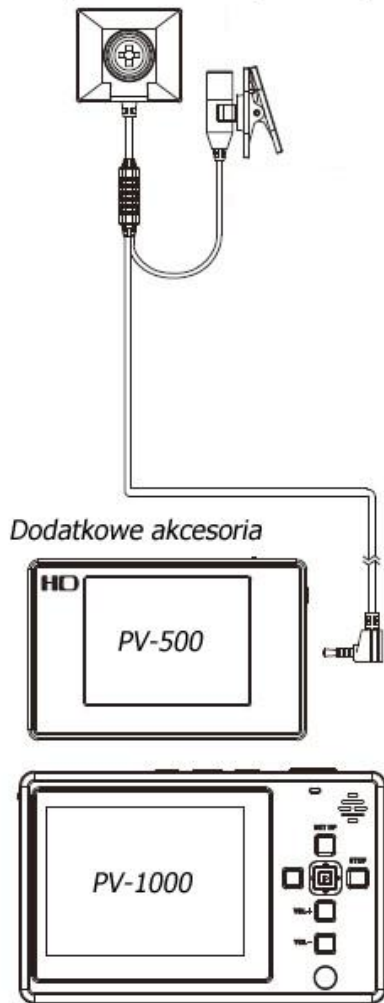


Opcja 2 (zasilanie 9-12V zewnętrzne)

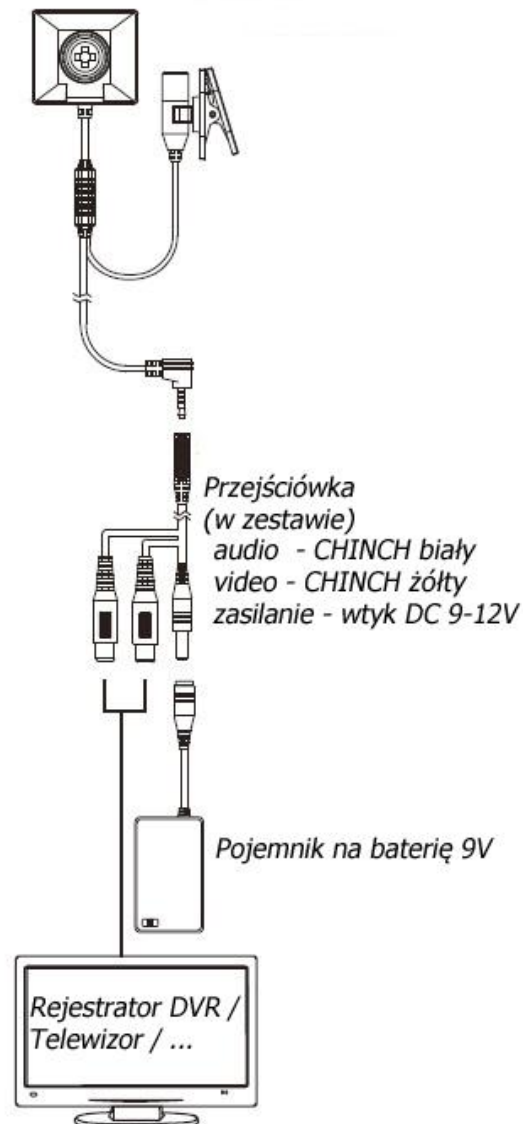

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	Interline 1/3" SONY SUPER HAD CCD
System	PAL
Rozdzielczość	550 linii telewizyjnych
Czułość	0.2 Lux / 30 IRE @ F2.0
Obiektyw	4.3mm
Kąt widzenia	80stopni
Stosunek S/N (signal/noise)	48db
Balans bieli	automatyczny
Kompensacja tylnego oświetlenia	automatyczna
Migawka	1/50 - 1/120,000 sec.
Złącze	minijack 2,5mm (4 pin)
Zasilanie	5V-12V
Pobór prądu	220mA
Wymiary kamery bez obiektywu	25mm x 25mm x 12mm
Produkcja	Japonia
Waga	22g

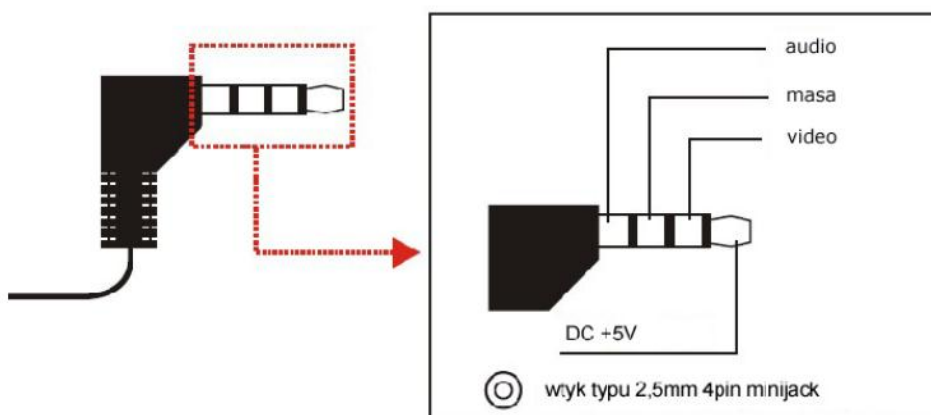

Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym nabyty został produkt.